

KNAUF PROPLAK® HYDRO - ENDUIT À JOINT PRÊT À L'EMPLOI



KNAUF PROPLAK® HYDRO - ENDUIT À JOINT PRÊT À L'EMPLOI

Enduits Knauf prêts à l'emploi


L'enduit de jointolement et de finition prêt à l'emploi pour plaques de plâtre hydrofugées.

Enduit de séchage vert, lisse et fin, de très bonne adhérence.

> Applications

Sur tous supports en plaque de plâtre NF, selon :

- NF DTU 25.41 (P 72 203)
- NF DTU 25.42 (P 72 204)

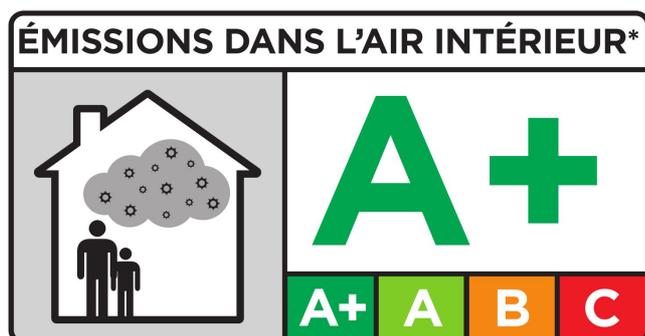

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

+ Les + Knauf

- Enduit de couleur verte identique aux plaques de plâtre hydrofugées : pas d'erreur sur l'enduit à utiliser
- Traitement des joints manuel
- La passe de finition peut être couplée au ratissage du support : gain de temps et meilleure finition du support

EN SAVOIR PLUS

Le traitement des joints entre plaques et en cueillie se fait avec les enduits à joints ci-dessous faisant l'objet d'un Avis Technique conformément à nos recommandations.

La bande à joint Knauf, disponible en longueurs de 23 et 150 m, a un marquage K tous les 40 cm.

Elle a un sens de pose : placer la face meulée de la bande à joint sur l'enduit, le marquage "K" doit être du côté non visible.

Seuls les produits distribués par Knauf sont à utiliser pour obtenir les performances des systèmes garanties dans nos Procès Verbaux.

Les têtes de vis doivent affleurer la surface du parement avant d'être recouvertes par l'enduit.

Produits	Proplak
Classification EN 13963	3A
Temps d'utilisation	-
Délai pour 2 ^{ème} passe	> 24 h
Nature	Prêt à l'emploi
Conditionnement	5 et 17 L
Stockage au sec et hors gel	< 9 mois
Température limite d'emploi	5 à 30 °C



Caractéristiques techniques

DILUTION POSSIBLE À L'EAU : 1 litre maximum par seau

REDOUBLEMENT : dès séchage de l'enduit à coeur

PONÇAGE : très facile avec un grain entre 180 et 220

NETTOYAGE DES OUTILS : à l'eau

CONDITIONNEMENT :

- par seau de 25 kg (palette de 24 seaux)
- par seau de 5 kg (palette de 60 seaux)

CONSERVATION : 12 mois en stock, environ 1 mois après ouverture du seau

STOCKAGE : à l'abri du gel et de toute chaleur excessive

Conforme à la norme NF EN 13-963 - classe 3A (enduit mixte à séchage)

Répond aux exigences complémentaires définies dans les DTU 25.41 et 25.42

HYDRO - ENDUIT À
JOINT PRÊT À L'EMPLOI

49722W



NORME : NF EN 13-963 - classe 3A (enduit mixte à séchage) Répond aux exigences complémentaires définies dans les DTU 25.41 et 25.42

RÉACTION AU FEU : A2-s1, d0



Guide de mise en œuvre

MISE EN OEUVRE KNAUF

CONSOMMATION ET RENDEMENT : Environ 550 g/m² d'ouvrage

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE :

- Température du support avant utilisation : entre +5°C et +30°C
- Hygrométrie : < 65 %

NETTOYAGE : Nettoyage des outils à l'eau

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE KNAUF

Malaxer l'enduit avec une pale adaptée. Si besoin ajuster la consistance avec un peu d'eau.

POUR LE PONÇAGE : utiliser le kit Ergoliss.

BANDE À JOINT EN 2 INTERVENTIONS :

- Coller et enrober la bande et laisser sécher
- Passe de finition

BANDE À JOINT EN 3 INTERVENTIONS :

- Coller la bande et laisser sécher
- Enrober la bande et laisser sécher
- Passe de finition

COMPATIBILITÉ DES ENDUITS

Compatible avec l'ensemble des enduits de séchage de la gamme PROPLAK





Vidéo de mise en oeuvre disponible dans votre espace iKnauf sur knauf-batiment.fr

> Knauf à votre écoute



0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous



KNAUF ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray sur Seine
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 64 31 29 62



KNAUF EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26



KNAUF SUD-EST
Site de Saint-André-le-Gaz
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22



KNAUF SUD-EST
Site de Rousset
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 29 11 29



KNAUF SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



KNAUF OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49