

MORTIER ADHÉSIF - KNAUF MAK 3



MORTIER ADHÉSIF - KNAUF MAK 3

Enduits Knauf

Knauf Mak 3 est un mortier adhésif qui assure une fixation rapide et durable des complexes d'isolation thermique intérieurs.

> Applications

Conçu pour tous les types de matériaux (PSE, polyuréthane, laine de roche, polystyrène extrudé...), Knauf Mak 3 bénéficie d'une formulation inédite qui le place dans une nouvelle génération de mortier adhésif.

+ Les + Knauf

- Plus facile à préparer
- Se disperse aisément dans l'eau

EN SAVOIR PLUS

Conforme à la norme NF EN 14496, il peut être utilisé sur tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolant, béton, enduit ciment, parpaings, briques. Il est recommandé pour les rebouchages ponctuels.

Sac de 8 et 25 kg.


> Guide de mise en œuvre

Aisé et agréable à travailler, Knauf MAK 3 fait preuve d'une bonne dispersion dans l'eau, évite la formation de grumeaux, bénéficie d'une grande finesse et d'un excellent accrochage. Un sac de mortier de 25 kg permet, dans des conditions normales d'utilisation, de poser 8 à 12 m² de panneaux environ. Il garantit simultanément une facilité d'application, un confort de travail, la sécurité du résultat et une parfaite compatibilité avec un panel très large de matériaux.

- Déverser (fig. 1) :
 - le sac de 8 kg de MAK 3 dans 4 à 4,5 l d'eau ;
 - le sac de 25 kg de MAK 3 dans 13 à 14 l d'eau.
- Mélanger pour obtenir un mélange homogène de consistance pâteuse (fig. 2).
- Laisser reposer 5 minutes (fig. 3).

APPLICATION

- Sur POLYPLAC par plots ou par boudins avec un espacement de 30 cm environ (fig. 4).
- Sur doublage laine imprégner l'isolant avec une 1ère passe de MAK 3 appliquée en bandes puis disposer les plots de façon classique (fig. 5).
- Appliquer les doublages contre le support en les appuyant avec le plat d'une règle et les caler à partir du plancher (fig. 6).
- Gâchage 4 à 4,5 l d'eau pour 8 kg de MAK 3 ; 13 à 14 l d'eau pour 25 kg de MAK 3.
- Temps d'emploi : 3 h.
- Temps de prise : 3 h selon mode de malaxage et propreté de l'auge.
- Rendement :
 - un sac de 8 kg pour coller un panneau de doublage de 3 m² (1,20 x 2,50 m) ;
 - un sac de 25 kg pour 8 à 12 m² de doublage (2 à 2,5 kg /m²).
- Conservation : 9 mois en emballage d'origine conservé à l'abri de l'humidité.
- Température d'application : supérieure à + 5 °C et inférieure à + 30 °C.
- Application : exclusivement à l'intérieur.

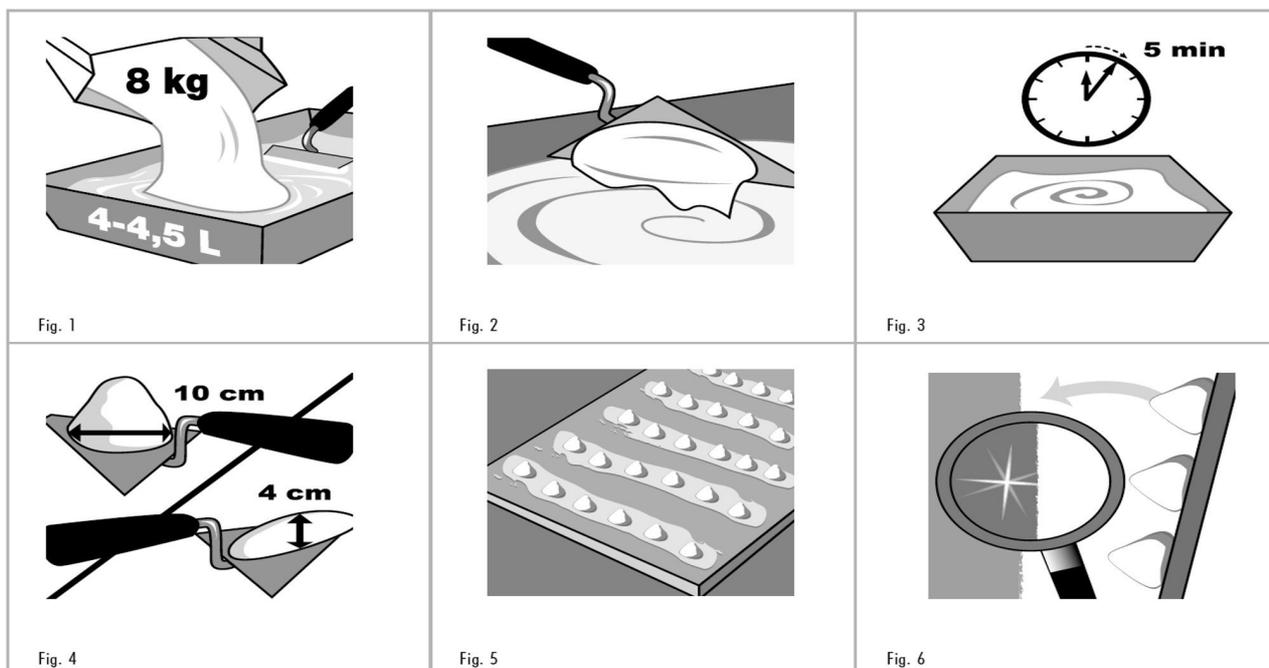

> Knauf à votre écoute



SUPPORT TECHNIQUE

0 809 404068

Service gratuit
+ prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)

- Accompagnement technique spécifique à votre problématique (conception, mise en oeuvre, validation, ...)
- Renseignements techniques sur tous les systèmes et produits du catalogue Knauf
- Assistance à la recherche de documents réglementaires

> Knauf proche de vous



KNAUF ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray sur Seine
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00
Fax : 01 64 31 29 62



KNAUF EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00
Fax : 03 89 26 69 26



KNAUF SUD-EST
Site de Saint-André-le-Gaz
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22



KNAUF SUD-EST
Site de Rousset
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 29 11 29



KNAUF SUD-OUEST
37 chemin de la Salvétat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60



KNAUF OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49