

Gamme
HABITAT



Chambranle/Contre chambranle

CLYPSO®



Les portes et les idées qui font la différence



CLYPSO®

Mise en œuvre en
9
étapes


- La solution pose fin de chantier simple et rapide
- CLYPSO est garanti 2 ans et fait l'objet de 2 brevets

Composition du colis



contre chambranle
montant fiches + montant gâche = dormant
chambranle (2 montants + 1 traverse)

sachet de quincaillerie
14 vis cruciforme 4/25
pour fixation des équerres
14 cales de jeu épaisseur 1 mm

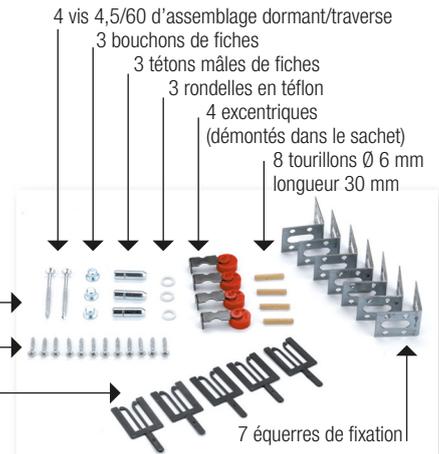


1 Outils nécessaires à la pose
+ pistolet à colle + pompe à silicone



2 Vérification des cotes de réservation de la baie
et du sens d'ouverture de la porte



3 Fixation des fiches et orientation des montants flèche
vers le haut selon marquage au dos du dormant

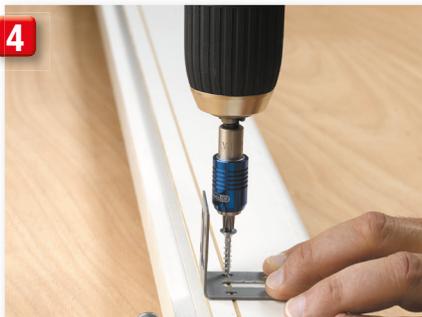

4 Fixation par vissage des 7 équerres sur le dormant :
3 par montant et 1 sur la traverse haute



5 Assemblage du cadre par vissage des montants
et de la traverse



6 Positionner le cadre dormant + traverse)
dans la réservation



7 Fixation des équerres et engendage de la porte.





8 Assemblage du chambranle/contre chambranle
montants/traverse à l'aide des excentriques et tourillons




9 Pose du chambranle et du contre/chambranle

1 vantail

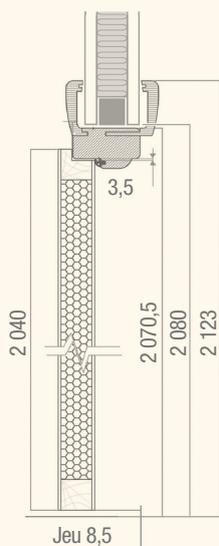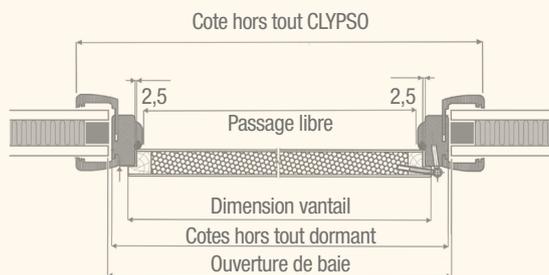


2 vantaux

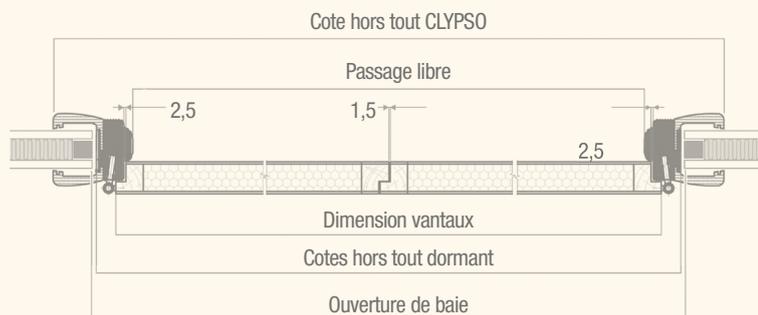

| | Dimensions vantail | Passage libre | Ouverture baie sol fini | Cotes hors-tout dormant | Cotes hors-tout CLYPSO |
|---|--------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Hauteur | 2 040 | 2 026,5 | 2 080 | 2 073,5 | 2 126 |
| Largeurs Bloc-porte recouvrement 1 vantail | 630 | 590 | 700 | 680 | 787 |
| | 730 | 690 | 800 | 780 | 887 |
| | 830 | 790 | 900 | 880 | 987 |
| | 930 | 890 | 1 000 | 980 | 1 087 |
| Largeurs Bloc-porte recouvrement 2 vantaux | 630 + 630 | 1 211 | 1 320 | 1 299 | 1 406 |
| | 730 + 730 | 1 411 | 1 520 | 1 499 | 1 606 |
| | 830 + 830 | 1 611 | 1 720 | 1 699 | 1 806 |
| | 930 + 930 | 1 811 | 1 920 | 1 899 | 2 006 |

Cote de réservation sol fini CLYPSO®

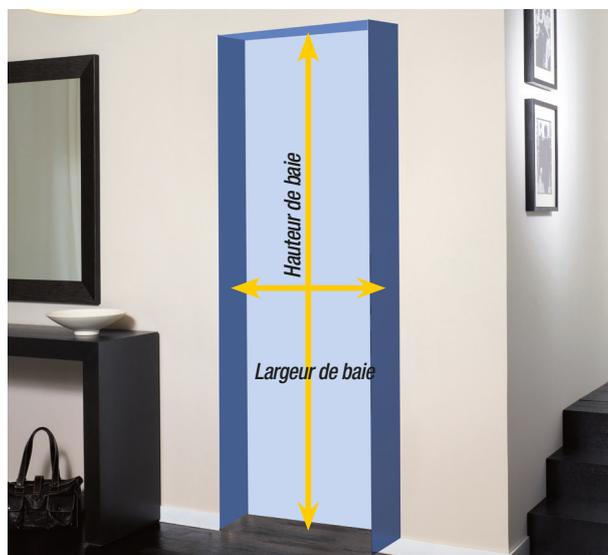

Une pose rapide, simple et sécurisée

RAPIDE

- Dès la fixation du dormant, la porte peut être mise en œuvre
- La pose peut s'effectuer en moins de 20 mn

SIMPLE

- Fiches et gâches déjà posées
- Notice et tous accessoires fournis (équerres de fixation, cales de jeu, vis, excentriques...)
- Joint d'étanchéité protégé par un film pelable

"Les + pro"
plaquistes
plâtriers

| Hauteur de baie | 2 080 | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Largeur de baie | 700 | 800 | 900 | 1 000 | 1 320 | 1 520 | 1 720 | 1 920 | |
| Largeur du vantail | 630 | 730 | 830 | 930 | 1 260 | 1 460 | 1 660 | 1 860 | |


Pour plus de détails sur la mise en œuvre, flashez ce QR code




Vos + avec RIGHINI

- Système modulaire : couvre les épaisseurs de murs ou cloison de 52 à 360 mm
- Dormant en MDF hydrofuge enrobé et composants entièrement E1 et PEFC ou FSC
- Sécurise la préparation des commandes et des chantiers
- CLYPSO® est compatible avec les portes ALVEOLAIRE, AME PLEINE et RIGITHERM, toujours à RECOUVREMENT
- CLYPSO® est réversible gauche/droite donc gain de place en entrepôt et optimisation de votre stock
- CLYPSO® s'associe avec nos 4 esthétiques de portes : LINE - GRAPHIK - POSTFORMÉ - PLANE

Détail des différentes compositions

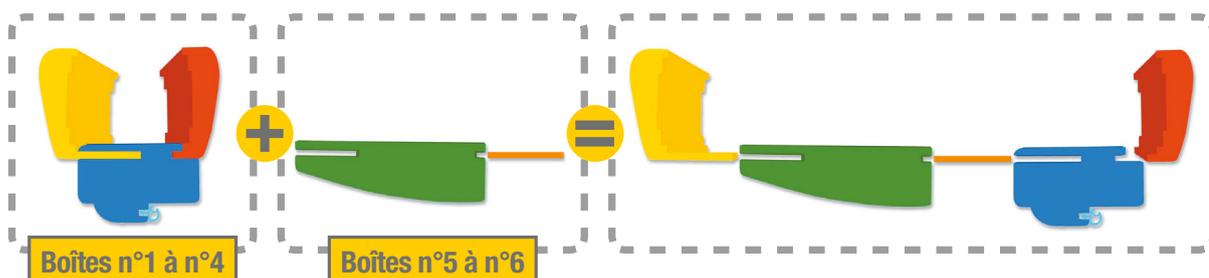

Boîte n°1
Cloison de 52 à 92 mm




Boîtes n°1 + n°5
Cloison de 172 à 197 mm



Boîtes n°1 + n°6
Cloison de 277 à 282 mm




Boîte n°2
Cloison de 93 à 120 mm




Boîtes n°2 + n°5
Cloison de 198 à 225 mm



Boîtes n°2 + n°6
Cloison de 283 à 310 mm




Boîte n°3
Cloison de 121 à 143 mm



Boîtes n°3 + n°5
Cloison de 198 à 225 mm




Boîtes n°3 + n°6
Cloison de 311 à 333 mm



Boîte n°4
Cloison de 144 à 171 mm



Boîtes n°4 + n°5
Cloison de 249 à 276 mm

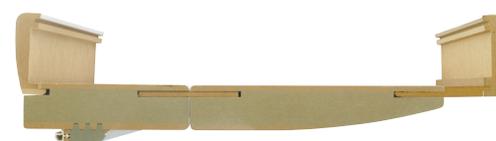

Boîtes n°4 + n°6
Cloison de 334 à 361 mm



righini.com

Les portes et les idées qui font la différence

RAPATOUT - CS 10202 - 47400 TONNEINS
TÉL : 05 53 84 59 35 - FAX : 05 53 84 89 88