Porte Basculante motif 124 PMR (Personne à mobilité réduite)

Porte basculante motif 124 PMR RAL 9016

Écoinçons mini : 65 mm

Retombée de linteau avec ou sans motorisation : 80 mm mini (pose sur sol fini)

Conforme à la circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 :

- Poignée réhaussée à 900 mm.
- Systéme breveté de vis de pré-contrainte pour faciliter l'ouverture de la porte et assurer un effort de manoeuvre inférieur ou égal à 50N (Perche de levage disponible en option)



Porte basculante débordante avec rails.

Panneau en acier galvanisé avec revêtement à base de poudre polyester blanc RAL 9016 sur les 2 faces.
Couleurs préférentielles et RAL au choix en option.

Pose en applique pour passage libre entre murs de 3300 mm

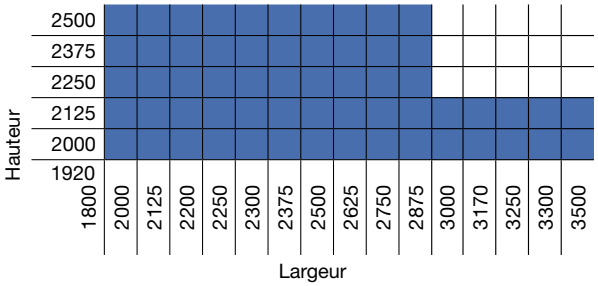

Solution PMR possible

PORTES TESTÉES PAR UN ORGANISME INDÉPENDANT

DEKRA

Protection anti-pincement



Porte munie d'une serrure avec cylindre profilé, d'un doigt de verrouillage à l'intérieur, et d'une garniture.

2 rails horizontaux assemblés par une barre d'écartement assurent un guidage parfait de la porte.

Équilibrage par ressorts de traction.
Sécurité antichute grâce à un système de ressorts multiples.

Option perche de levage de 1 mètre

Verrouillage réalisé par 2 loqueteaux latéraux réglables en partie inférieure du panneau.



Poignée réhaussée à 900 m

COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

RAL 1015 *Ivoire clair*	***RAL 3003*** *Rouge rubis*	***RAL 3004*** *Rouge pourpre*	***RAL 5011*** *Bleu acier*	***RAL 5014*** *Bleu pigeon*	***RAL 6005*** *Vert mousse*	***RAL 6009*** *Vert sapin*
RAL 7016 *Gris anthracite*	***RAL 7030*** *Gris pierre*	***RAL 7035*** *Gris clair*	***RAL 7040*** *Gris fenêtre*	***RAL 8001*** *Terre de Sienne*	***RAL 8003*** *Brun argile*	***RAL 8028*** *Brun terre*

RAL 9006 *Alu. blanc*

OPTION AUTRES COULEURS

CH703 ***Noir 2100 Sablé*** ***Gris 2900 Sablé*** ***Bleu canon***

RAL AU CHOIX

RAL au choix

TUBAUTO