


Le chevêtre pour fenêtre de toit sur panneaux Trilatte



Description du produit

UNI Access est un chevêtre universel pour le montage de fenêtres de toit sur les panneaux de toiture UNILIN Trilatte PLUS et Trilatte HPU. Le chevêtre est composé de :

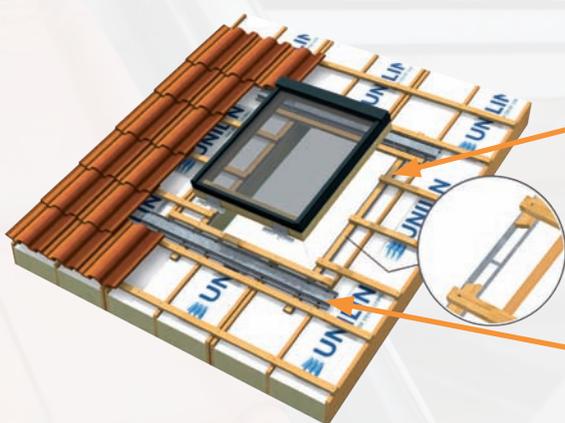

Deux montants hybrides bois métal permettant la fixation des liteaux.



Deux traverses oméga en acier galvanisé permettant la reprise mécanique des panneaux découpés sur les chevrons voisins.

Domaine d'emploi

Le système doit être monté uniquement sur les panneaux de toiture UNILIN Trilatte Plus et Trilatte HPU. Il peut être utilisé en climat de plaine, pour des pentes de toiture comprises entre 27 et 100 %. Le système est compatible avec des fenêtres de toit de largeurs comprises entre 55 et 114 cm. Il est compatible avec tout type de couverture, monté sur liteaux d'épaisseur minimale 27 mm.

Compatibilité avec la **gamme VELUX** :

Modèle	Largeur (cm)	Hauteur (cm)
CK01	55	70
CK02	55	78
CK04	55	98
MK04	78	98
MK06	78	118
MK08	78	140
PK06	94	118
PK08	94	140
PK10	94	160
SK06	114	118
SK08	114	140

**pour tout autre format, consulter le service technique UNILIN Insulation*



Avantages



Mise en œuvre simple et rapide



Universel



Sans détérioration de l'isolant



Éclairage naturel optimisé

Principe de pose



1. Visser les traverses horizontalement derrière le dernier liteau non découpé en bas et en haut de l'emplacement de la fenêtre.



2. Disposer les montants verticalement sous les liteaux de part et d'autre du logement puis visser les montants aux traverses à raison de 2 vis à chaque angle.



3. Clouer ou visser les liteaux sur les montants.



4. Fixer un liteau en partie haute et partie basse* du logement permettant de visser les équerres de la fenêtre.



5. Monter la fenêtre de toit selon les préconisations du fournisseur.

** Se référer à la notice du constructeur pour placer la fenêtre selon la dernière rangée de tuiles.*



Caractéristiques des traverses (T)

Matériau : Acier galvanisé Z275
Épaisseur : 3 mm
Dimensions : 1700 x 116 x 30 mm
Perçages : trous oblongs 5.5 x 15 mm
Quantité : 2 par chevêtre
Poids : 7,2 kg



Caractéristiques des montants (M)

Matériau : Acier galvanisé Z275 + bois traité classe 2
Dimensions : 1600 x 20 x 53 mm
Quantité : 2 par chevêtre
Poids : 1,8 kg




Conditionnement

Un chevêtre comprend :

2 traverses, 2 montants, 50 vis à bois 4,5 x 50 mm et notice de pose. L'ensemble est livré dans un carton.

Dimensions : 1700 x 60 x 150 mm

Poids : 18 kg

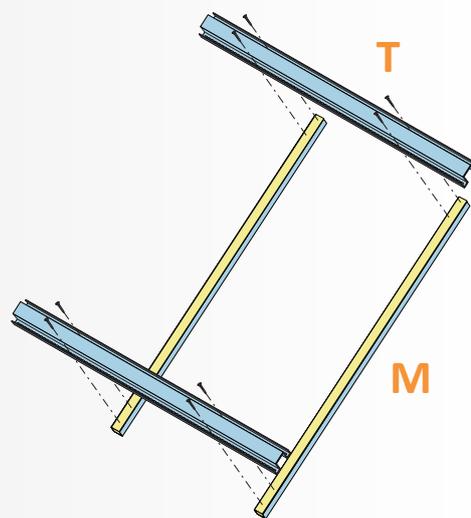

Certification

Système calculé par WOOD.BE, centre des connaissances pour l'industrie du bois et de l'ameublement.



Pour plus d'infos sur www.unilininsulation.fr

UNILIN INSULATION SAS

Immeuble Estréo - 1/3 rue d'Aurion - 93110 Rosny-sous-Bois
Tél. Service Commercial : 01 48 94 96 86 - Fax : 01 48 94 11 01
www.unilininsulation.fr - e-mail : info.insulation.fr@unilin.com