

Valtech

isolation



Isolation des toitures par l'extérieur

Solution

TechPRO®

Rouleau de
1,50 x 10,70 m

16 m²



35 000
TOITURES
ISOLÉES
+ 4 millions de m² posés



Rouleau de
20,5 kg




Isolant multicouches réflecteur perméable avec écran HPV intégré

Epaisseur + Réflecteurs

42 mm
Laines de lin, coton
et fibres textiles

Ecran de sous toiture
HPV intégré, films armés
et films métallisés perforés

- ▶ Dense (1250 g/m²)
- ▶ Economie d'énergie (ECT : 210 / 260 mm)
- ▶ Confort d'été
- ▶ Affaiblissement acoustique (13 dB)
- ▶ Régule naturellement l'hygrométrie avec le lin
- ▶ Etanchéité à l'air, supprime les ponts thermiques
- ▶ Ecran tracé et débordant, étanche à l'eau et au vent
- ▶ Ambiance saine et feutrée, effet cocon
- ▶ Durabilité des performances
- ▶ Gain de place, volume et surface habitables
- ▶ Préservation de l'environnement et de la santé

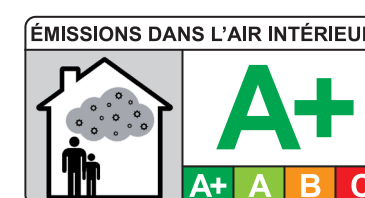

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Conseils de pose au verso

697, Route du Chênes - Z.A. de Terre Neuve - 73200 Gilly sur Isère
Tél.: +33 (0)4 79 37 54 40 - Fax : +33 (0)4 79 37 54 41 - Mail : contact@xlmat.fr - www.valtech-isolation.com

