

FOURRURE MILIEU HUMIDE 17-47 200 HBS CE

DESCRIPTION

Profilé métallique, avec un revêtement Z275 ou AZ100 en acier galvanisé d'épaisseur 0,50 mm.

APPLICATIONS ET SOLUTIONS

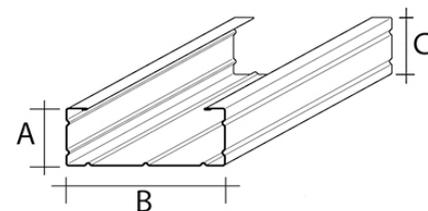
Profilé métallique pour la réalisation d'ossature verticale en contre-cloison ou la pose de plafond en en plaque de plâtre dans les milieux humides.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Dimensions (mm)				Unité de vente			Palette 1	Palette 2	Palette 3
	Longueur	A	B	C	Barres/ paquet	Long (m)/ paquet	Poids (kg)/ paquet	Paquets/ palette	Paquets/ palette	Paquets/ palette
OMHF747-3000	3000	17	47	17	10	30	12,60	12	24	48
OMHF747-5250	5250	17	47	17	10	53	22,26	24	48	84

* Autres dimensions disponibles sur commande avec une quantité minimum d'une palette de 48 paquets.

Inertie = 0,26 cm⁴


AVANTAGES PRODUITS

- Adapté au montage en milieu humide (douches collectives, salle de bain...)
- Adapté à la gamme de suspentes pour fourrure 17-47