



► BAC BASCULANT Pour plafond métallique



Bac basculant métallique, lisse ou perforé, pour pose en plafonds de circulation, adapté à tous types de travaux en neuf comme en rénovation.

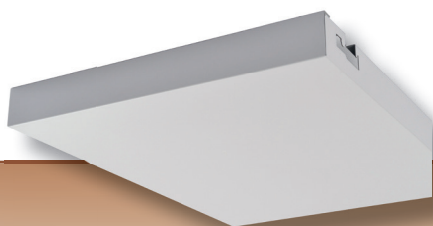

Caractéristiques techniques

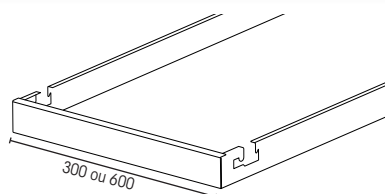

Largeur 300 mm :
Épaisseur : 58/100 mm
Longueur maximum autoportance : 2500 mm

Largeur 600 mm :
Épaisseur : 75/100 mm
Longueur maximum autoportance : 2400 mm

PRODUIT				UNITÉ DE VENTE (UV)			PALET.1	PALET.2	PALET.3	Code EAN
Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Perforations continues	Barre/ paquet	Long/ paquet	Poids (kg)/ paquet	Paquet/ Palette	Paquet/ Palette	Paquet/ Palette	
BACM2C-NPB-SPEA	selon chantier	300	Non			selon chantier				spécifique
BACM2C6-NPB-SPEA	selon chantier	600	Non			selon chantier				spécifique
BACM2C-PR11B-SPEA	selon chantier	300	11% Ø1,5			selon chantier				spécifique
BACM2C6-PR11B-SPEA	selon chantier	600	11% Ø1,5			selon chantier				spécifique
BACM2C-PR11V-SPEA	selon chantier	300	11% Ø1,5 & voile			selon chantier				spécifique
BACM2C6-PR11V-SPEA	selon chantier	600	11% Ø1,5 & voile			selon chantier				spécifique

- Les bacs basculants s'accrochent et pivotent sur des profils identiques de part et d'autre de la circulation.
- Ces profils sont vissés sous des plates filantes, permettant ainsi de rattraper tous les défauts d'alignements des cloisons de circulation
- L'encoche spécifique autorise le sens du basculement tout en conservant des tolérances de pose et un alignement maîtrisé.
- Ce système permet de réaliser des joints creux extrêmement réduits.

Application et solutions

- Bacs basculants à fixer dans les plates standard pour réaliser un plafond dans une zone de circulation :
 - permet un accès simplifié au plénum des espaces de circulations ou techniques
 - laisse un accès libre aux chemins de câbles et espaces techniques

Mise en œuvre

- Fixer le bac basculant afin de mettre l'arrondi dans le profil d'accroche, espace de réglage prévu à cet effet (Figure 1)
- Rabattre horizontalement le bac, utiliser le réglage nécessaire pour clipser le bac en position. (Figure 2)

Avantages produits

- Profils identiques de part et d'autres de la circulation
- Rattapages des défauts d'alignements des cloisons
- Choix du sens de basculement sur chantier à la pose des bacs
- Ossature simplifiée : montage économique et rapide
- Découpes d'appareils d'éclairage ou de sécurité réalisés en usine

