


FICHE TECHNIQUE

▶ **PLAGE STANDARD BRC**

Pour plafond métallique

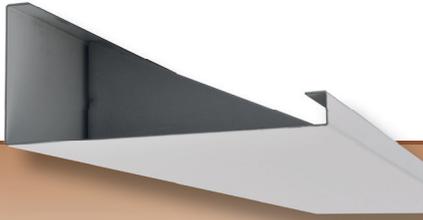

Plage standard à bout relevé en C pour la pose des plafonds de circulation en bacs basculants. S'utilise avec le profil d'accroche.




Tertiaire



Industriel

Caractéristiques techniques

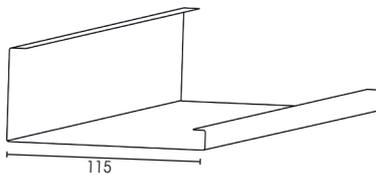

Épaisseur : 10/10^{ème}

Couleur : Prélaqué blanc standard

PRODUIT			UNITÉ DE VENTE (UV)			PALET.1	PALET.2	PALET.3	
Référence	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Barre/ paquet	Long/ paquet	Poids (kg)/ paquet	Paquet/ Palette	Paquet/ Palette	Paquet/ Palette	Code EAN
OPTIONPLAF	3000	115	1	3000		selon chantier			spécifique

Points singuliers

- Les goussets de renforts se clipsent aisément sur la plage afin d'optimiser son positionnement sur le chantier.



FICHE TECHNIQUE

▶ **PROFIL D'ACCROCHAGE**

Pour plafond métallique



Profil d'accroche à visser sur la plage de réglage pour la pose des plafonds de circulation en bacs basculants.




Tertiaire



Industriel

Caractéristiques techniques

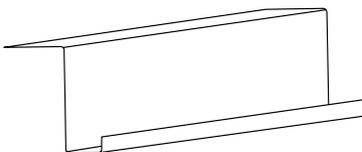

Épaisseur : 10/10^{ème}

Couleur : acier EZ ou prélaqué blanc standard

PRODUIT		UNITÉ DE VENTE (UV)			PALET.1	PALET.2	PALET.3	
Référence	Longueur (mm)	Barre/ paquet	Long/ paquet	Poids (kg)/ paquet	Paquet/ Palette	Paquet/ Palette	Paquet/ Palette	Code EAN
OPTIONPLAF	3000				selon chantier			spécifique