

FEEL
GOOD
INSIDE



RECTICEL
insulation



 **Eurothane® G**

Panneau d'isolation thermique 2-en-1 pour les murs intérieurs
Faible épaisseur • Fort pouvoir d'isolation • Avec plaque de plâtre • Prêt à la finition

Eurothane® G : complexe de doublage thermique Polyuréthane haute performance

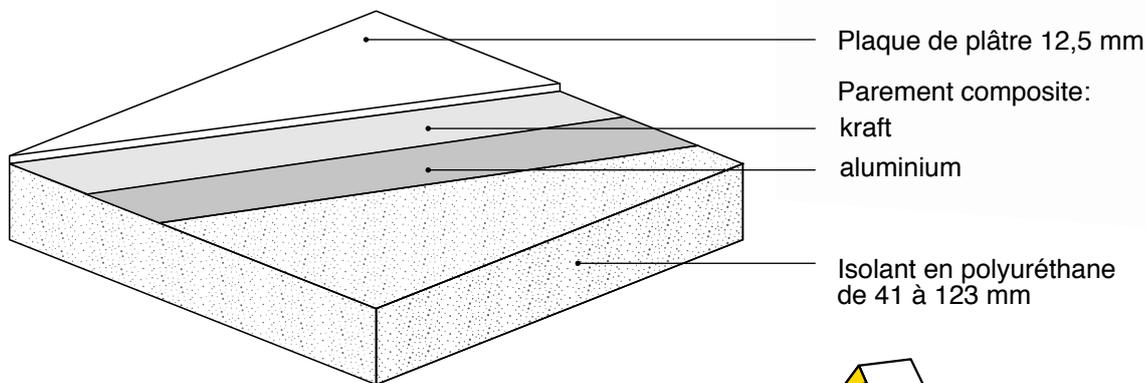

► Neuf ou rénovation

Grâce au polyuréthane, les panneaux Eurothane® G conjuguent des caractéristiques exceptionnelles :

- Fort pouvoir d'isolation
- Faible épaisseur
- Grande durabilité et résistance mécanique

Faciles à poser, les panneaux Eurothane® G sont adaptés à tous types de travaux d'isolation intérieure, que ce soit en rénovation ou en construction neuve.

► Gain de temps

Grâce à sa double fonction isolation/ support de finition, les panneaux Eurothane® G offrent un gain de temps important.

Vous pouvez immédiatement peindre ou tapisser les surfaces, comme avec des plaques de plâtre traditionnelles. Eurothane® G s'adapte à tous vos besoins.

Eurothane® G, c'est tout !

« Je fais beaucoup d'isolation en Eurothane® G. Le 82+13 mm offre déjà une très belle performance et suffit en général pour répondre aux normes. Le produit est facile à travailler et n'irrite pas la peau. Le fait de poser isolation et support de finition en même temps est un gain de temps considérable. »

Julien T., plâtrier à Rennes





► Efficace & pratique

Eurothane® G se fixe facilement sur tous types de supports :



Par collage avec mousse expansive PU,



... par mortier adhésif,



... ou fixé mécaniquement sur ossature.

La finition sur bords amincis se fait avec un enduit et une bande à joint, de la même manière que pour les plaques de plâtre traditionnelles.

Pour la pose se référer au Document Technique Unifié (DTU) 25.42.

Retrouvez ici toutes nos instructions d'installation en ligne :
<https://www.recticelinsulation.com/fr/eurothane-g>



► Le Polyuréthane

La mousse de polyuréthane est un matériau isolant durable et facile à travailler qui offre d'excellentes performances thermiques et acoustiques. Léger et compact, il réduit les volumes à transporter et contribue ainsi à la réduction du bilan carbone du bâtiment.

Découvert il y a plus de 100 ans, le polyuréthane est largement utilisé aujourd'hui. Isolations, vêtements, emballages, absorbeurs de chocs, roues et roulettes, adhésifs, matelas, peintures... ses applications sont aussi variées que ses qualités.

L'isolant Eurothane® G

► Caractéristiques techniques

Applications	Tous types de bâtiments
Isolant	Mousse de polyuréthane PIR (Poly-Isocyanurate Rigide)
Conductivité thermique λ_D	0,022 W/mK
Euroclasse selon EN 13501-1	B – s1, d0
Perméance	P3
Format disponible	2 600 x 1 200 mm
Plaque de plâtre	12,5 mm (existe en finition BA13 hydrofuge sur demande)
Normes et agréments	NF EN 13165, ACERMI N°14/003/945, DoP, COV: A+

Épaisseur	41+13 mm	62+13 mm	82+13 mm	103+13 mm	123+13 mm
Résistance thermique R	1,90 m²K/W	2,85 m²K/W	3,75 m²K/W	4,70 m²K/W	5,60 m²K/W

Éligible aux aides gouvernementales



► Recticel

Recticel Insulation fait partie du Groupe Recticel, l'un des premiers acteurs du marché européen des solutions à base de polyuréthane. Actif dans les secteurs du mobilier, de l'automobile et du bâtiment, le groupe emploie environ 7 600 personnes dans 28 pays.

Avec ses quatre sites européens de production, à la pointe de la technologie, Recticel Insulation propose des produits isolants pour toitures inclinées, toitures plates, combles, murs extérieurs et intérieurs, sols, bâtiments agricoles et applications industrielles.

En France, Recticel Insulation est présent avec deux sites de production : à Bourges et à Angers.



● Recticel

○ Recticel Insulation

Recticel Insulation SAS
1, rue Ferdinand de Lesseps
CS 50234 - 18023 Bourges Cedex
Tél. +33 2 48 23 87 20
isolation@recticel.com
www.recticelinsulation.fr

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation