

DELTA®-THENE

La membrane qui simplifie l'étanchéité des soubassements




Membrane
autoadhésive en rouleau

**Gain
de temps**

Pose à froid sans
chaleur

DELTA®-THENE

Étanchéité à froid en rouleau pour parois enterrées

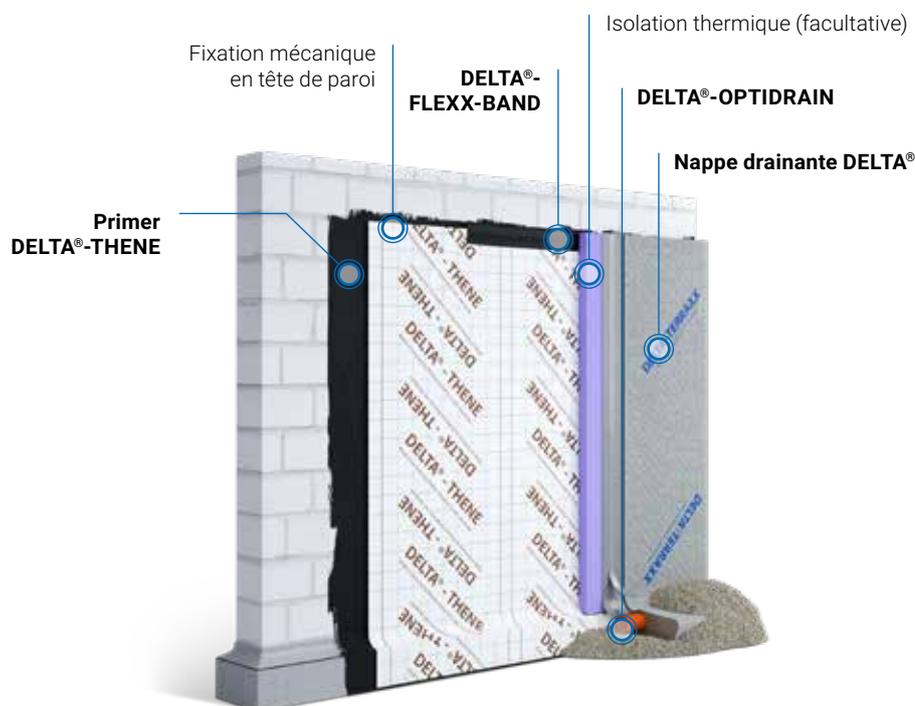

DELTA®-THENE – L'essentiel en bref

| | |
|---|--|
| Matériau | Membrane auto-adhésive à froid constituée d'une masse en bitume-élastomère durablement plastique associée à un film en polyéthylène haute densité et à un film pelable en sous-face. Sans goudrons. |
| Épaisseur | ≥ 1,5 mm |
| Masse surfacique | env. 1,6 kg/m ² |
| Valeur S_d | ≥ 210 m |
| Résistance aux températures | -30 °C à +80 °C |
| Température de mise en œuvre | +5 °C à +30 °C |
| Dimensions des rouleaux | 20 m × 1,00 m, 5 m × 1,00 m |
| Résistance au cisaillement des recouvrements | ≥ 200 N/5 cm [EN 13317-1] |
| Conformité | DTU 20.1 et DTU 23.1., Cité comme solution fiable dans la fiche pathologie bâtiment B.02 de l'AQC. |
| Stockage | Debout (stockage et transport) |
| Guide de pose | Voir la brochure Guide de mise en œuvre DELTA®-THENE. Voir la vidéo « Drainer ma maison » en tapant « DELTA®-THENE » sur Youtube. |
| Accessoires associés | PRIMER DELTA®-THENE : primaire à base de bitume à haut pouvoir d'imprégnation pour DELTA®-THENE. Consommation env. 0,2–0,3 l/m ² . Bidon de 5 litres. DELTA®-FLEXX-BAND F 100 : Bande adhésive extensible pour la finition haute. Rouleau de 100 mm × 10 m. DELTA®-THENE BAND T 300 : Bande de DELTA®-THENE pour traitement des points singuliers. Rouleau de 300 mm × 10 m. |

Les avantages à la loupe

- Se pose à froid en déroulant simplement le rouleau.
- Pas de matériel lourd nécessaire (chalumeau, etc.). Un cutter suffit.
- Aucun temps de séchage.
- Offre une protection immédiate contre la pluie et l'eau grâce à son revêtement spécial en PEHD : étanchéité durable de qualité supérieure.
- Remblayage immédiat (selon les règles de l'art), en association avec une nappe de protection et drainage DELTA®.
- Flexible. Absorbe les irrégularités de surface de la paroi.
- Facile à découper et à positionner grâce au quadrillage imprimé.
- Feuille extérieure blanche évitant la surchauffe du produit lorsqu'il est mis en œuvre en été.
- Pose en moins de 15 min/m² (primer + étanchéité + nappe de protection et drainage).

DELTA®-THENE – La protection à long terme:



Durabilité accrue des performances



Résistant à la température jusqu'à 80 °C



Étanche à l'eau



Pose verticale ou horizontale



Découpe facile



Résistant à la pluie battante



Doerken S.A.S.

4 rue de Chemnitz
BP 22107
68059 Mulhouse Cedex 2

☎ 03 89 56 90 09

☎ 03 89 56 40 25

✉ doerken@doerken.fr

🌐 www.doerken.fr

▶ DoerkenFR

Une société du **DÖRKENGROUP**



Les fiches techniques, Déclarations de Performances et autres documents sont à retrouver sur le site **www.doerken.fr**



Trouvez vos contacts techniques et commerciaux au siège Doerken et en région sur le site **www.doerken.fr**