


MACHINE GAMME SCIAGE

EC741S | Découpeuse thermique

Puissante et équilibrée



Ø350 | 125

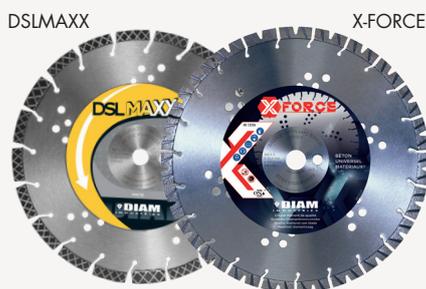


- Découpeuse très résistante
- Carter et tête de coupe réversibles pour une utilisation « ras de mur »
- Filtre à air 4 étages : protège le moteur des poussières, ne nécessite que très peu d'entretien (après 1 an ou 50 heures de fonctionnement)




La poussière est isolée par effet centrifuge



La poussière tourbillonne à l'extérieur vers la chambre



La poussière va dans la chambre supérieure



L'air passe à travers le dernier filtre en papier, vers le carburateur



Pompe d'amorçage, démarrage rapide, corde de lanceur préservée



Moteur professionnel 2 temps stratifié sans catalyse, puissant et robuste, cylindrée 73,5 cm³

LE CONSEIL DE L'EXPERT

Nous vous conseillons l'utilisation d'un disque DSLMAXX ou X-FORCE. La puissance et le couple de la machine sont parfaitement adaptés à l'outil.

UTILISATION

Découpeuse très résistante, adaptée à tous les travaux de découpe sur les chantiers BTP.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Boîte cartonnée comprenant :
1 découpeuse • 1 raccord à eau • 1 outillage

RÉFÉRENCE

EC741S

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moteur	Thermique 3,2 kW - 73,5 cm ³
Ø du disque	350 mm
Alésage du disque	20 mm
Profondeur de coupe maxi	125 mm
Vitesse de rotation	3 820 tr/min
Poids	10,7 kg
Dimensions (L x l x h)	240 x 620 x 410 mm

