



**deceuninck**



**GAMMES BARDAGES**  
COMPOSITE, PVC & ALU

# Sommaire

03 POURQUOI ISOLER ?

06 3 GAMMES DE BARDAGES

08 GAMME STANDARD PVC

10 GAMMES PREMIUM PVC & ALUMINIUM

12 GAMME PREMIUM COMPOSITE

18 GUIDE PRATIQUE POUR LES PROS

32 OÙ TROUVER NOS BARDAGES ?

34 INFOS, ACTUALITÉS, IDÉES...

# POURQUOI ISOLER ?

L'ISOLATION N'EST PAS UN LUXE SUPERFLU. EN ISOLANT VOTRE LOGEMENT, VOUS REJETEZ MOINS DE CO<sub>2</sub> DANS L'ATMOSPHÈRE ET VOUS CONTRIBUEZ ACTIVEMENT À UN MONDE PLUS AGRÉABLE À VIVRE. POUR LE BIEN-ÊTRE DE LA POPULATION ACTUELLE MAIS AUSSI DES FUTURES GÉNÉRATIONS, IL IMPORTE D'ENRAYER L'ENVOLÉE DES VOLUMES DE GAZ À EFFET DE SERRE. DE PLUS, L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE SUBSTANTIELLE QUE VOUS RÉALISEZ AU NIVEAU DU CHAUFFAGE DE VOTRE HABITATION SE FAIT IMMÉDIATEMENT SENTIR.



“ Pour le revêtement de notre façade, nous recherchions un produit de qualité n'exigeant que peu d'entretien. La couleur était également un critère important. Nous avons trouvé notre bonheur chez Deceuninck. Des profilés de façade élégants qui apportent un plus à notre qualité d'habitat.”

LES REVÊTEMENTS DE  
FAÇADE DECEUNINCK

## Leurs avantages

- Garantie 10 ans
- Résistants aux intempéries
- Durables
- 100% recyclables
- Nécessitent peu d'entretien
- Se combinent parfaitement avec une isolation
- Solution ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur)
- Vaste palette de couleurs
- Assortiment complet de profilés de finition
- Mise en place rapide
- Système à rainure et languette
- Faciles à travailler
- Légers, mais robustes

A QUOI SERT  
D'ISOLER ?


### Pertes énergétiques d'une maison non isolée



### LES PERTES CALORIFIQUES

Les principales déperditions calorifiques d'une habitation s'échappent par le toit, les murs non mitoyens et les fenêtres. L'isolation de la sous-toiture et la pose de vitrages à haut rendement sont entrées dans les mœurs. Mais que faire pour conjurer les pertes de chaleur via les murs extérieurs ? Fissures, infiltrations d'eau, humidité accumulée sur les murs représentent à eux seuls près de 20% de la déperdition énergétique d'une maison.

Qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation, les bardages Deceuninck vous offrent d'une part la possibilité d'apporter une touche finale à votre mur extérieur et d'autre part, en combinaison avec un isolant, la perspective d'une solution d'ITE (isolation thermique par l'extérieur).

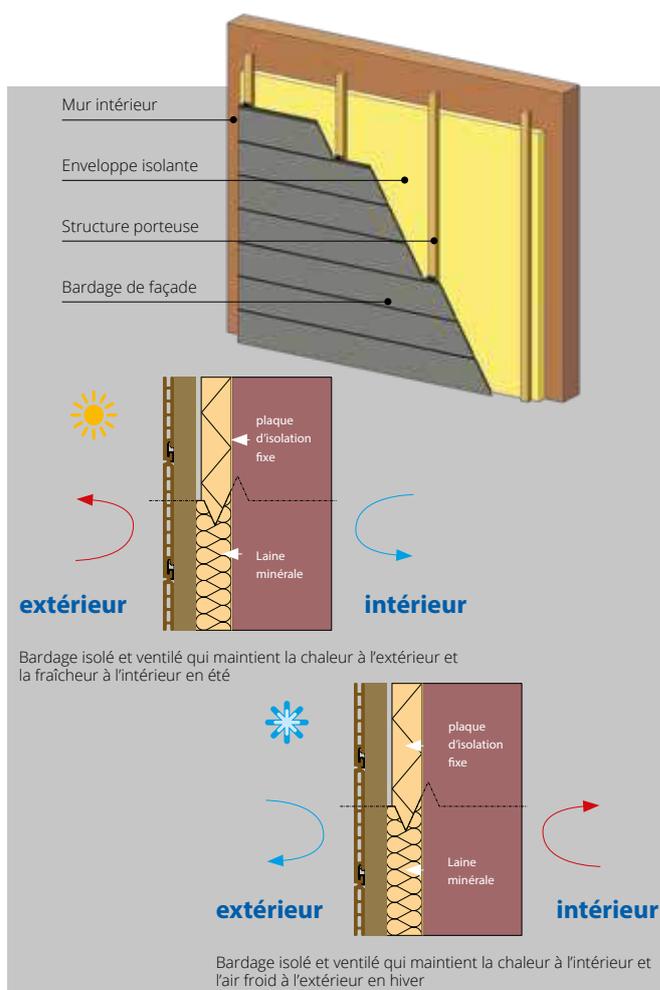

## ISOLATION PAR L'EXTÉRIEUR : LA SOLUTION IDÉALE

L'ITE permet à la maçonnerie d'accumuler de l'énergie et de conserver le confort à l'intérieur de l'habitation. Grâce à l'isolation, en hiver, les murs restent chauds. En été, l'isolant fait barrière à la chaleur pour préserver la fraîcheur dans la maison. La surface au sol de l'isolant est prise sur l'extérieur et non sur la surface de la maison :

- ne pas perdre de place à l'intérieur
- protéger vos murs des aléas climatiques
- économiser sur votre facture de chauffage
- rajeunir l'aspect extérieur de votre maison.
- meilleure isolation thermique et acoustique
- meilleure étanchéité

## LE SYSTÈME DE FAÇADE VENTILÉE

D'abord isoler et ventiler. Pour réaliser une post-isolation efficace, il est capital que l'enveloppe isolante soit ininterrompue afin d'éviter les ponts thermiques. Un pare-vapeur et une couche d'isolation continue sont donc appliqués sur le mur existant. Ensuite, la structure autoportante en bois (ou en aluminium) est ancrée sur le mur porteur. Cette solution s'avère extrêmement durable et fournit d'excellentes performances en matière d'isolation.

UNE PROTECTION  
ESTHÉTIQUE,  
ÉCOLOGIQUE ET  
DURABLE

## 3 gammes de bardages

Les bardages Deceuninck, en PVC, en aluminium ou en composite PVC-bois, vous permettent de protéger les murs extérieurs en beauté, et en toute simplicité.

UN LARGE CHOIX,  
POUR TOUT TYPE  
DE PROJETS



**Lame :** Double clin structuré 300

**Réf. :** P 1024

**Matériau :** PVC cellulaire recouvert d'une couche de finition PVC rigide, nervuré

**Dimensions utiles de la lame :** 300 mm

**Longueur :** 6 m

**Nombre de ml par m<sup>2</sup> :** 3,3 m

**Coloris :** 8 teintes masses structurées

**Fixation :** pointes ou vis



**Lame :** Clin structuré 167

**Réf. :** P 1036

**Matériau :** PVC cellulaire recouvert d'une couche de finition PVC rigide, nervuré

**Dimensions utiles de la lame :** 167 mm

**Longueur :** 6 m

**Nombre de ml par m<sup>2</sup> :** 6 m

**Coloris :** 8 teintes masses structurées

**Fixation :** pointes ou vis

### 1 - STANDARD PVC

- Bardage en PVC recouvert d'une couche de finition PVC rigide
- Revêtement de façade peu coûteux, d'une excellente qualité
- Existe en 8 couleurs mates
- 2 designs



**Lame :** Elégie 200, jonction invisible  
**Réf. :** P 2730  
**Matériau :** PVC cellulaire à base de pvc recyclé recouvert d'un film  
**Dimensions de la lame :** 200 mm  
**Longueur :** 6 m  
**Nombre de ml par m<sup>2</sup> :** 5 m  
**Coloris :** 40 teintes filmées  
**Fixation :** clips brevetés



**Lame :** aluminium  
**Réf. :** P 9579  
**Matériau :** aluminium  
**Dimensions de la lame :** 167 mm  
**Longueur :** 3 m  
**Nombre de ml par m<sup>2</sup> :** 6 m  
**Coloris :** toutes les teintes RAL  
**Fixation :** clips brevetés



**Lame :** Lisse 167  
**Réf. :** P 9576  
**Matériau :** composite bois/PVC  
**Dimensions de la lame :** 167 mm  
**Longueur :** 3 et 6 m  
**Nombre de ml par m<sup>2</sup> :** 6 m  
**Coloris :** noir réglisse, brun écorce, gris ardoise  
**Fixation :** clips brevetés



**Lame :** Ajouré 83  
**Réf. :** P 9596  
**Matériau :** composite bois/PVC  
**Dimensions de la lame :** 83 mm soit 78 + 5 mm (espace mini entre 2 lames)  
**Longueur :** 3 m  
**Nombre de ml par m<sup>2</sup> :** 12 m  
**Coloris :** noir réglisse, brun écorce, gris ardoise  
**Fixation :** vis

## 2 - PREMIUM PVC & ALUMINIUM

- Bardage Premium en PVC ou en aluminium
- Revêtement de façade durables avec une finition d'excellente qualité
- 2 designs

## 3 - PREMIUM COMPOSITE

- Bardage premium en composite PVC et bois, le meilleur de deux mondes
- 2 designs

# 1 - Gamme standard PVC

## 2 DESIGNS

Le PVC est un matériau durable et écologique. Il est peu coûteux et demande peu d'entretien. Il est en outre imputrescible et insensible à la corrosion. Les profilés standards se posent rapidement et facilement grâce à leur assemblage à rainure et languette, ce qui permet de dissimuler la fixation. De plus, le PVC est un matériau écologique, puisqu'il est entièrement recyclable.



**P 1024**



**P 1036**

- Système de rainure et languette : permet de placer les planches parallèles automatiquement. Fixation invisible.
- En association avec un système d'isolation, améliore la performance thermique.
- Durable et facile d'entretien

- Pose rapide : **à l'horizontale**
- L'esthétique : **surface en relief (structure nervurée)**

- Pose rapide : **à l'horizontale sous forme de pose à clin**
- L'esthétique : **surface en relief et chevauchement à la pose**



## COULEURS TEINTÉES DANS LA MASSE

Les profilés colorés dans la masse acquièrent leur couleur grâce à l'ajout de pigments au matériau de base.

### P 1024 - DOUBLE CLIN STRUCTURÉ 300 MM (3.33 ML/M<sup>2</sup>)



### P 1036 - CLIN STRUCTURÉ 167 MM (6 ML/M<sup>2</sup>)



\* RAL approchant



Modèle P 1036 coloris blanc



Modèle P 1024 coloris gris perle

## 2 - Gamme Premium

### 2 DESIGNS, PVC OU ALU

Les profilés Premium, en PVC ou en aluminium, sont faciles à entretenir et disponibles dans de nombreuses couleurs. Par rapport au revêtement de façade standard en PVC, vous disposez de plus de coloris et la technique de fabrication est différente. Quant au modèle en aluminium P9579, outre un nombre illimité de couleurs, il se marie parfaitement avec le bardage composite P 9576.



**P 2730**



**P 9579**

- Système de rainure et languette : permet de placer les planches parallèles automatiquement. Fixation invisible. Nombreux profilés de finition assortis.
- En association avec un système d'isolation, améliore la performance thermique.
- Durable et facile d'entretien.

- Pose rapide : **à l'horizontale**
- L'esthétique : caractérisée par un **profilé de jonction invisible**, donnant un aspect moderne, lisse, à la façade. PVC d'excellente qualité recouvert d'un film.

- Pose rapide : **à l'horizontale ou verticale**
- Solide et robuste : **faible épaisseur**
- Répond aux exigences de la classe de protection contre l'incendie A (hauteur des ouvrages > à 7 m)



## FINITION PLAXÉE

Avec cette technique de transformation, les profilés sont recouverts d'un film en acrylique anti-UV et anti-salissure. Ce film présente généralement l'aspect du bois, tout en offrant tous les avantages du pvc (durabilité, facilité d'entretien). Il est également possible d'obtenir des films de couleurs, unies et lisses.

### P 2730 - ELEGIE 200 MM (5 ML/M<sup>2</sup>)

#### Effet bois naturels

REF. 694 - CHÊNE CLAIR SHEFFIELD	REF. 145 - CHÊNE IRLANDAIS	REF. 110 - CHÊNE OR	REF. 146 - MERISIER
REF. 402 - DOUGLAS RAYÉ	REF. 143 - CÈDRE GRIS	REF. 656 - CERISE AMARETTO	REF. 663 - NOYER SORRENTO BALSAMICO
REF. 154 - NOYER	REF. 144 - MACORÉ	REF. 025 - CHÊNE FONCÉ	REF. 111 - BOIS DE ROSE
REF. 425 - CHÊNE GRIS			

#### Effet bois colorés

REF. 019 - RAL ± 9010 BLANC PUR	REF. 100 - RAL ± 9016 BLANC CRISTALLIN	REF. 096 - RAL ± 9001 BLANC CRÈME	REF. 665 - RAL ± 7038 GRIS AGATE	REF. 004 - RAL ± 7001 GRIS
REF. 068 - RAL ± 7039 GRIS QUARTZ	REF. 114 - RAL ± 7023 GRIS BÉTON	REF. 667 - RAL ± 7012 GRIS BASALTE	REF. 076 - RAL ± 3005 ROUGE VIN	REF. 006 - RAL ± 6009 VERT SAPIN
REF. 072 - RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE	REF. 079 - RAL ± 5011 BLEU ACIER	REF. 008 - RAL ± 8022 BRUN CHOCOLAT		

#### Films métalliques

REF. 139 - ARGENTÉ	REF. 184 - RAL ± 9007 ALUX ALUMINIUM GRIS	REF. 116 - PYRITE
REF. 653 - ALUX DB 703	REF. 138 - BRONZE	REF. 182 - RAL ± 7016 ALUX ANTHRACITE

#### Films lisses

REF. 122 - RAL ± 7015 GRIS ARDOISE FINESSE	REF. 120 - RAL ± 7016 GRIS ORAGE FINESSE
REF. 048 - RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE FINESSE (REMPLACE LE 1603)	REF. 921 - RAL ± 9017 NOIR SIGNALISATION FINESSE

#### Films mats

REF. 047 - WOODDEC CHÊNE TURNER MAT	REF. 103 - RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE MAT
REF. 044 - RAL ± 7022 GRIS TERRE D'OMBRE MAT	REF. 043 - RAL ± 9011 NOIR GRAPHITE MAT

Mix produits/couleurs : consulter le tarif. - codes RAL approchants

### P 9579 - 167 MM (6 ML/M<sup>2</sup>)

Toutes les couleurs RAL sont possibles.



Modèle P 2730 coloris gris anthracite



Modèle P 9579



Modèle P1036 gris perle



Modèle P1024 beige et macchiato



Modèle P1036 gris perle



Modèle P1036 gris clair



Modèle P9579




Modèle P2730 gris ardoise

# 3 - Gamme Premium composite

2 DESIGNS, LISSE OU AJOURÉ

Grâce à son aspect naturel, le revêtement de façade composite se fond parfaitement dans la nature qui l'entoure. 100 % recyclable, ce matériau composite présente la durabilité et le faible entretien du PVC. Les lames ne se fendent pas, ne présentent pas d'échardes et sont imputrescibles. Les tâches accidentelles s'éliminent rapidement: un nettoyage simple à l'aide d'un nettoyeur haute pression suffit.

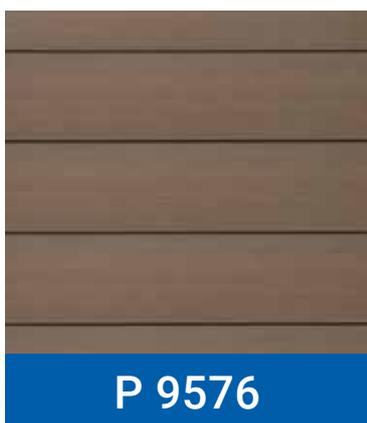

**P 9576**



**P 9596**

- Grâce à la faible épaisseur, convient aux nouvelles constructions et aux rénovations. Pose horizontale ou verticale
- En association avec un système d'isolation, améliore la performance thermique.
- La façade est aérée, favorisant ainsi l'évacuation de l'humidité et la chaleur. Le P 9576 possède sa ventilation intégrée. Le système ajouré fait naturellement circuler l'air.

- Esthétique : un assortiment complet de profilés pour une finition parfaite
- Peut être utilisé pour les façades, les encadrement de fenêtres en saillie, les lucarnes et avants-toits

- Esthétique : résultat parfait avec un minimum de profilés et de matériel et harmonieux avec le profilé de montage noir.
- Durabilité très élevée grâce à la sous-structure en aluminium anodisé



## MATÉRIAU COMPOSITE, L'ASPECT NATUREL ET CHALEUREUX DU BOIS

Le matériau composite Deceuninck est certifié PEFC. Ceci signifie que le bois utilisé confère une grande qualité pendant de longues années. À la fin de leur durée de vie utile, ces produits peuvent être entièrement recyclés et réutilisés sans perdre de leur qualité.

Donnez libre cours à votre créativité. Grâce aux trois couleurs naturelles, les planches s'intègrent parfaitement dans tout type d'architecture et dans chaque paysage. La teinte du matériau composite se patine progressivement naturellement par son exposition aux éléments extérieurs.



Les échantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent différer du produit d'origine. Les grandes surfaces représentent la couleur naturelle que les planches composites auront au fil du temps. Le matériau contient des fibres de bois susceptibles de créer des variations de teintes et d'aspect. Dès que le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fibres subissent un processus de vieillissement naturel, ce qui peut entraîner un changement de couleur. Après quelques mois, les planches arrivent à leur teinte définitive. Les planches doivent toujours être mélangées avant la pose, de façon à obtenir un effet naturel.

## ASTUCE DESIGN UNIQUE



Modèle P 9576 coloris noir réglisse



Modèle P 9596 coloris brun écorce



Modèle P9596 gris ardoise



Modèle P9576 noir réglisse



Modèle P9576 brun écorce




Modèle P9596 brun écorce



Modèle P9596 gris ardoise

# Sommaire

- 20** GAMME STANDARD PVC  
P1024 - P 1036
  
- 24** GAMMES PREMIUM PVC & ALU  
P 2730 - P 9579
  
- 28** GAMME PREMIUM COMPOSITE  
P 9576 - P 9596

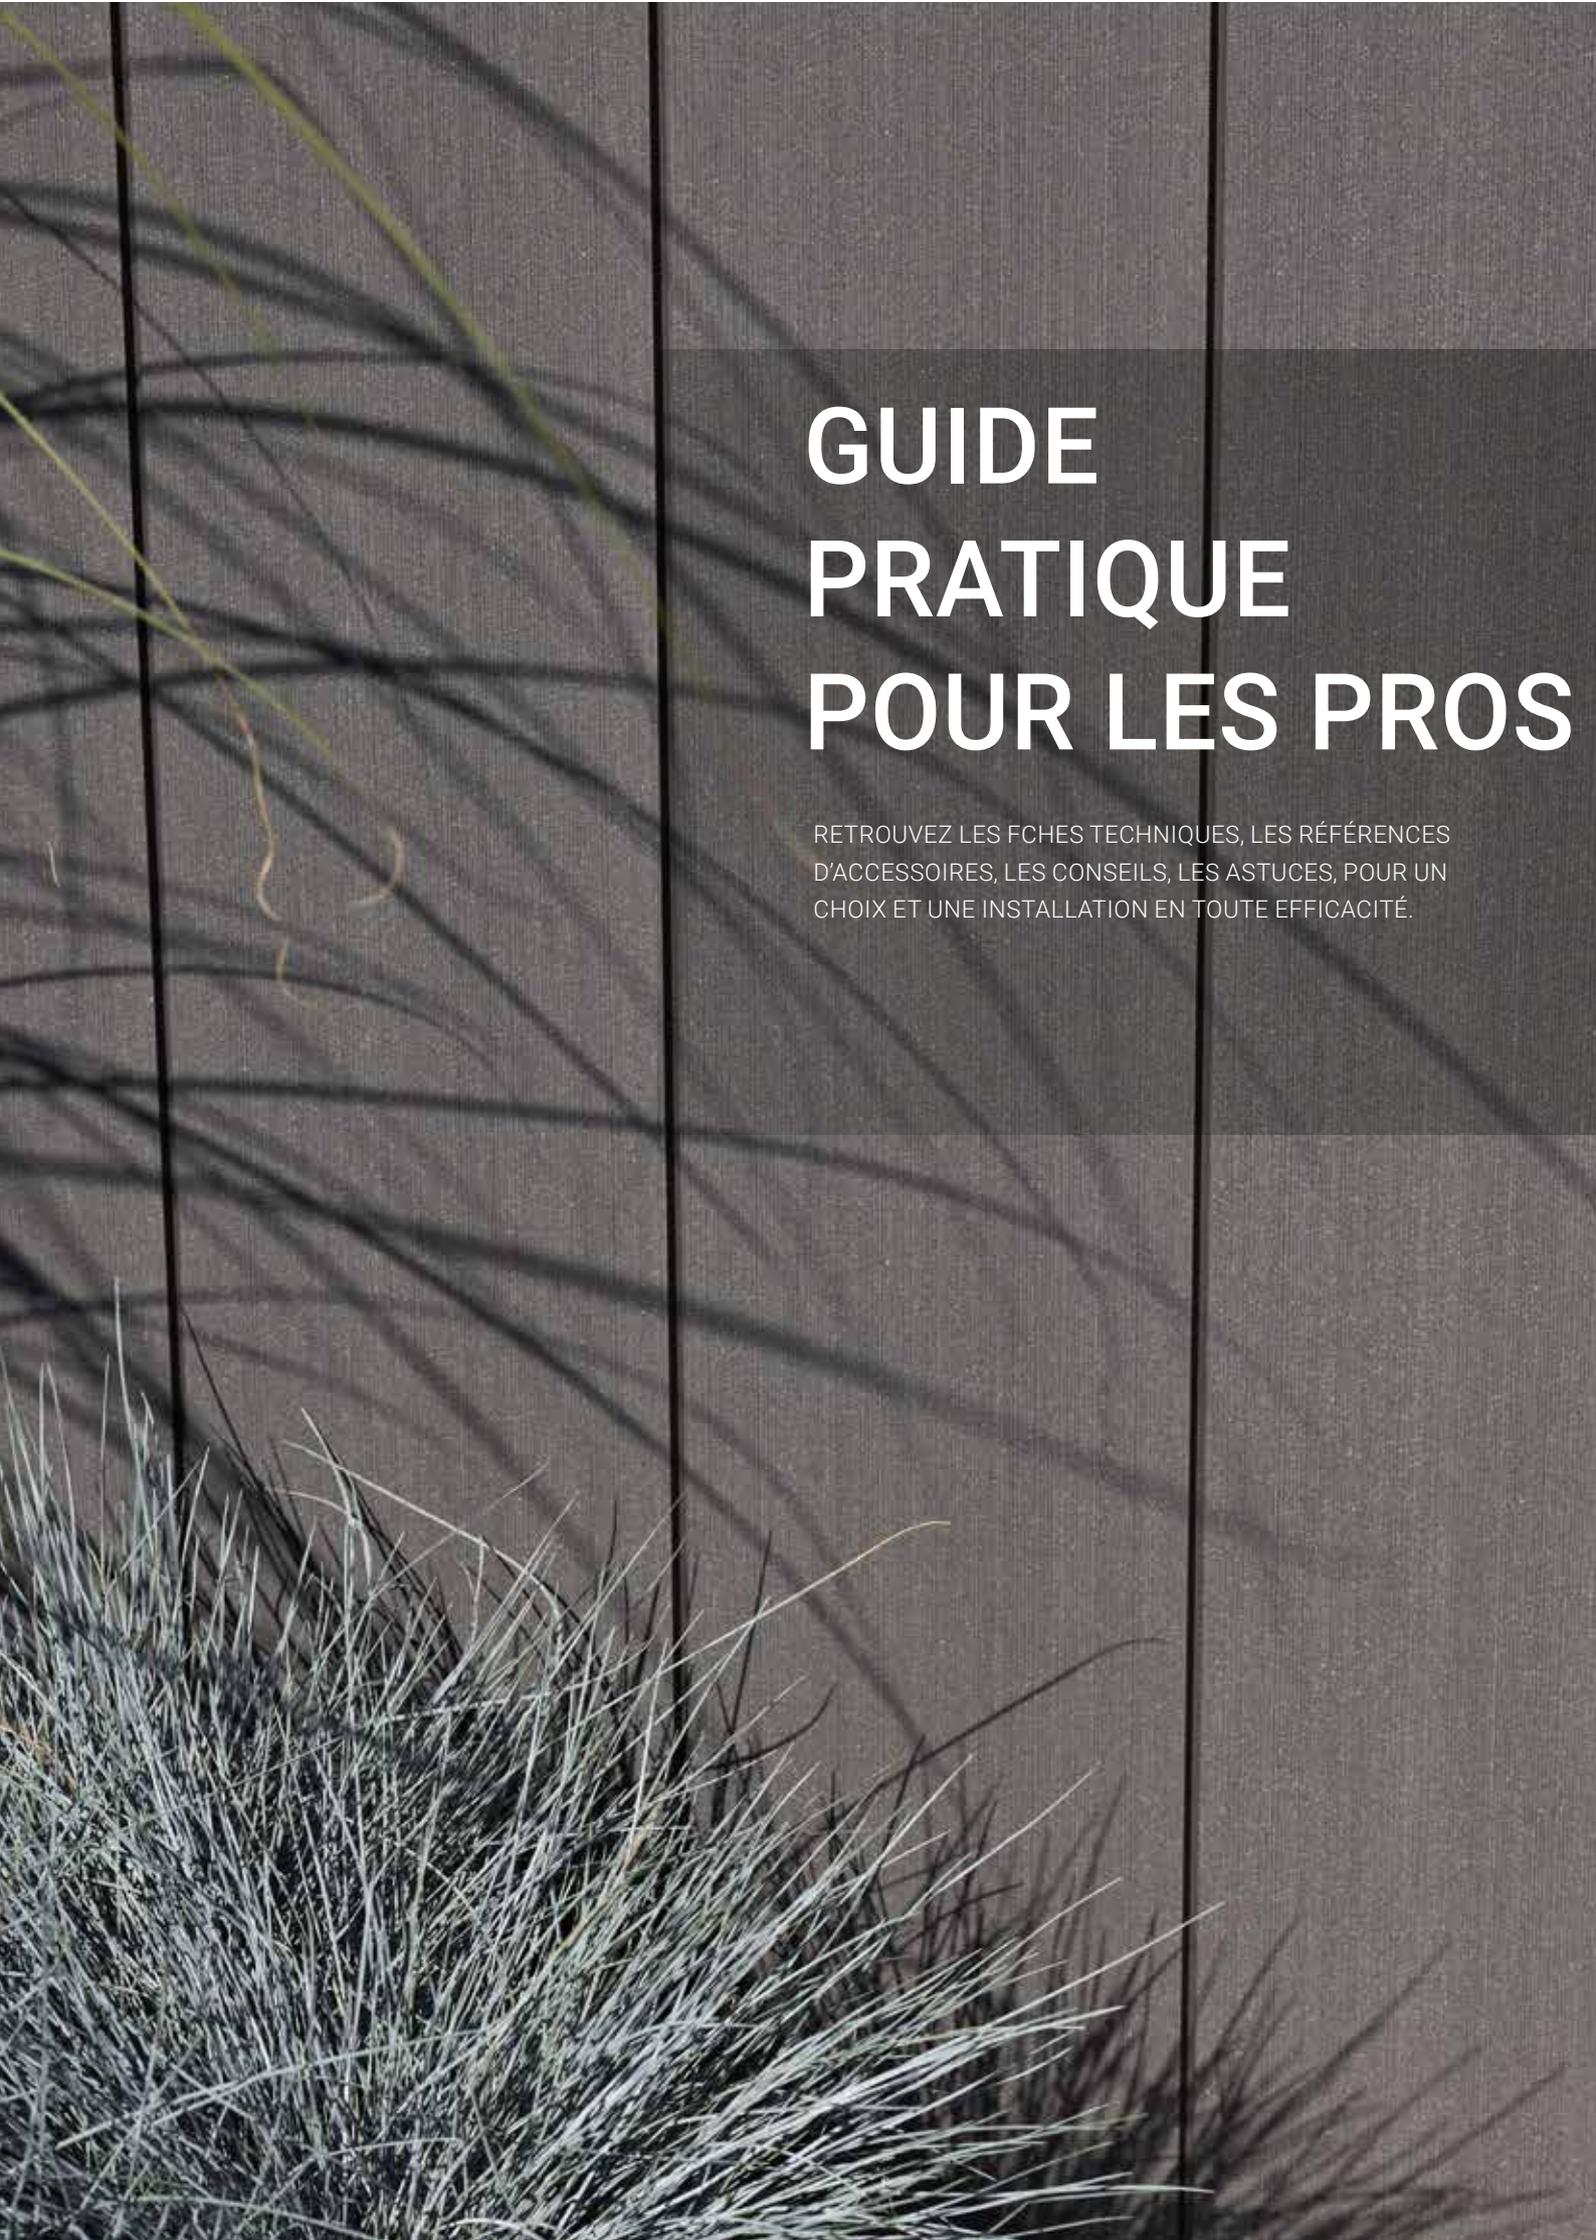

# GUIDE PRATIQUE POUR LES PROS


RETROUVEZ LES FICHES TECHNIQUES, LES RÉFÉRENCES  
D'ACCESSOIRES, LES CONSEILS, LES ASTUCES, POUR UN  
CHOIX ET UNE INSTALLATION EN TOUTE EFFICACITÉ.



# GAMME STANDARD PVC

P 1024 (Double clin structuré 300)

POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

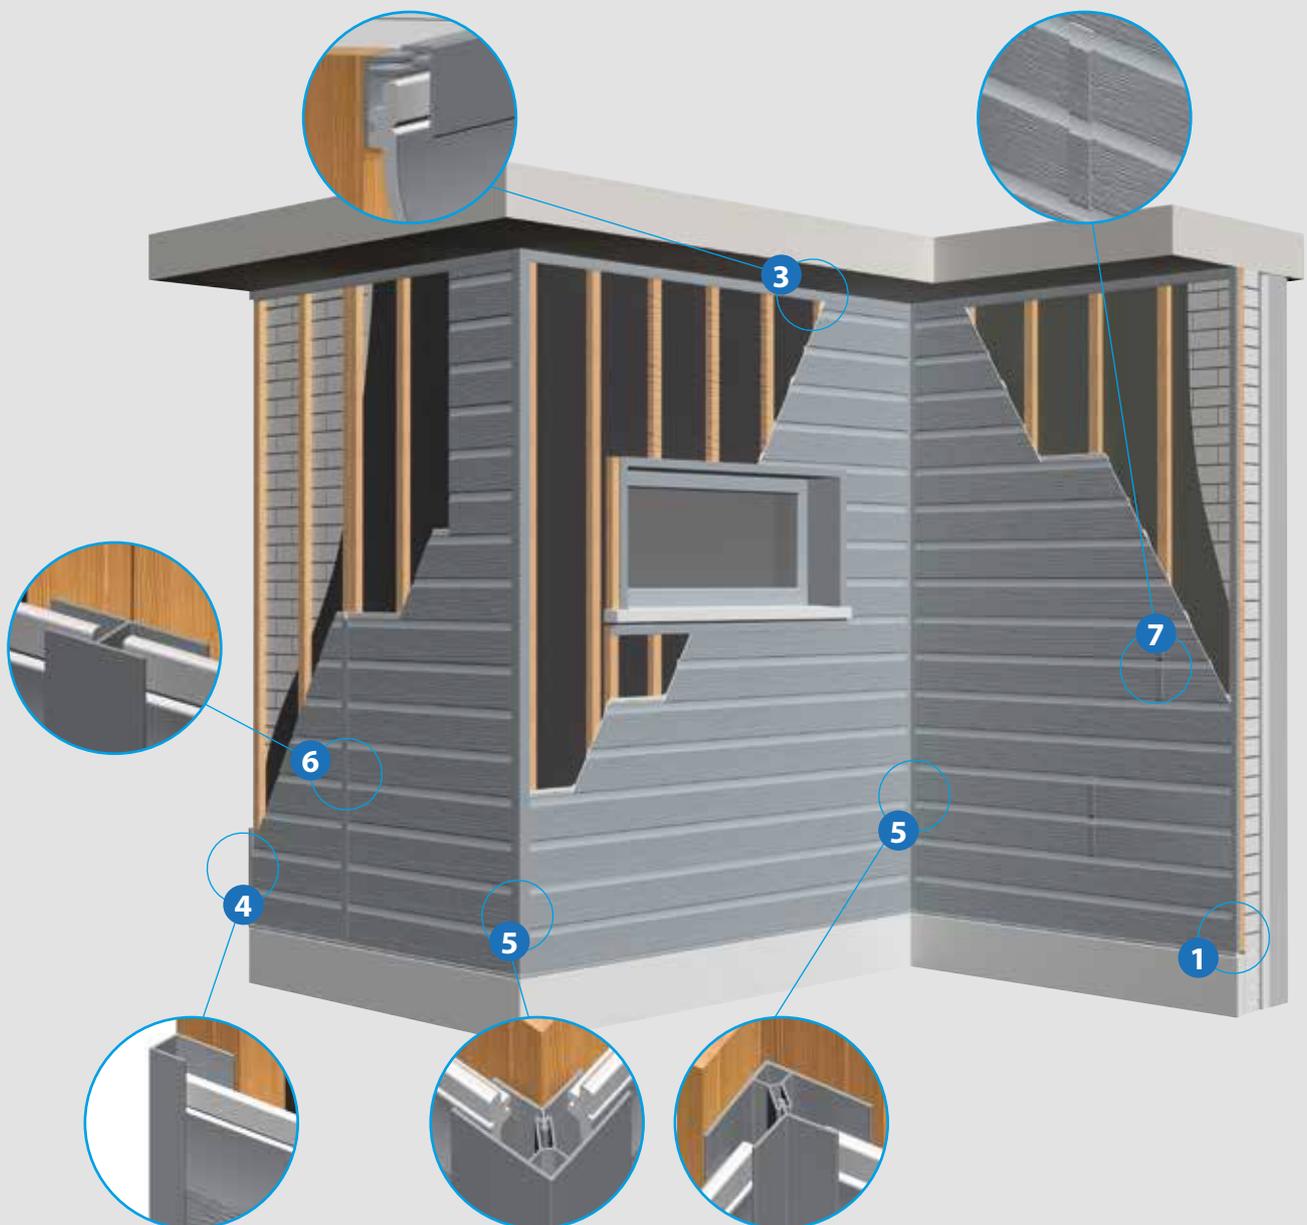






# GAMME STANDARD PVC

P 1036 (Clin structuré 167)

POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

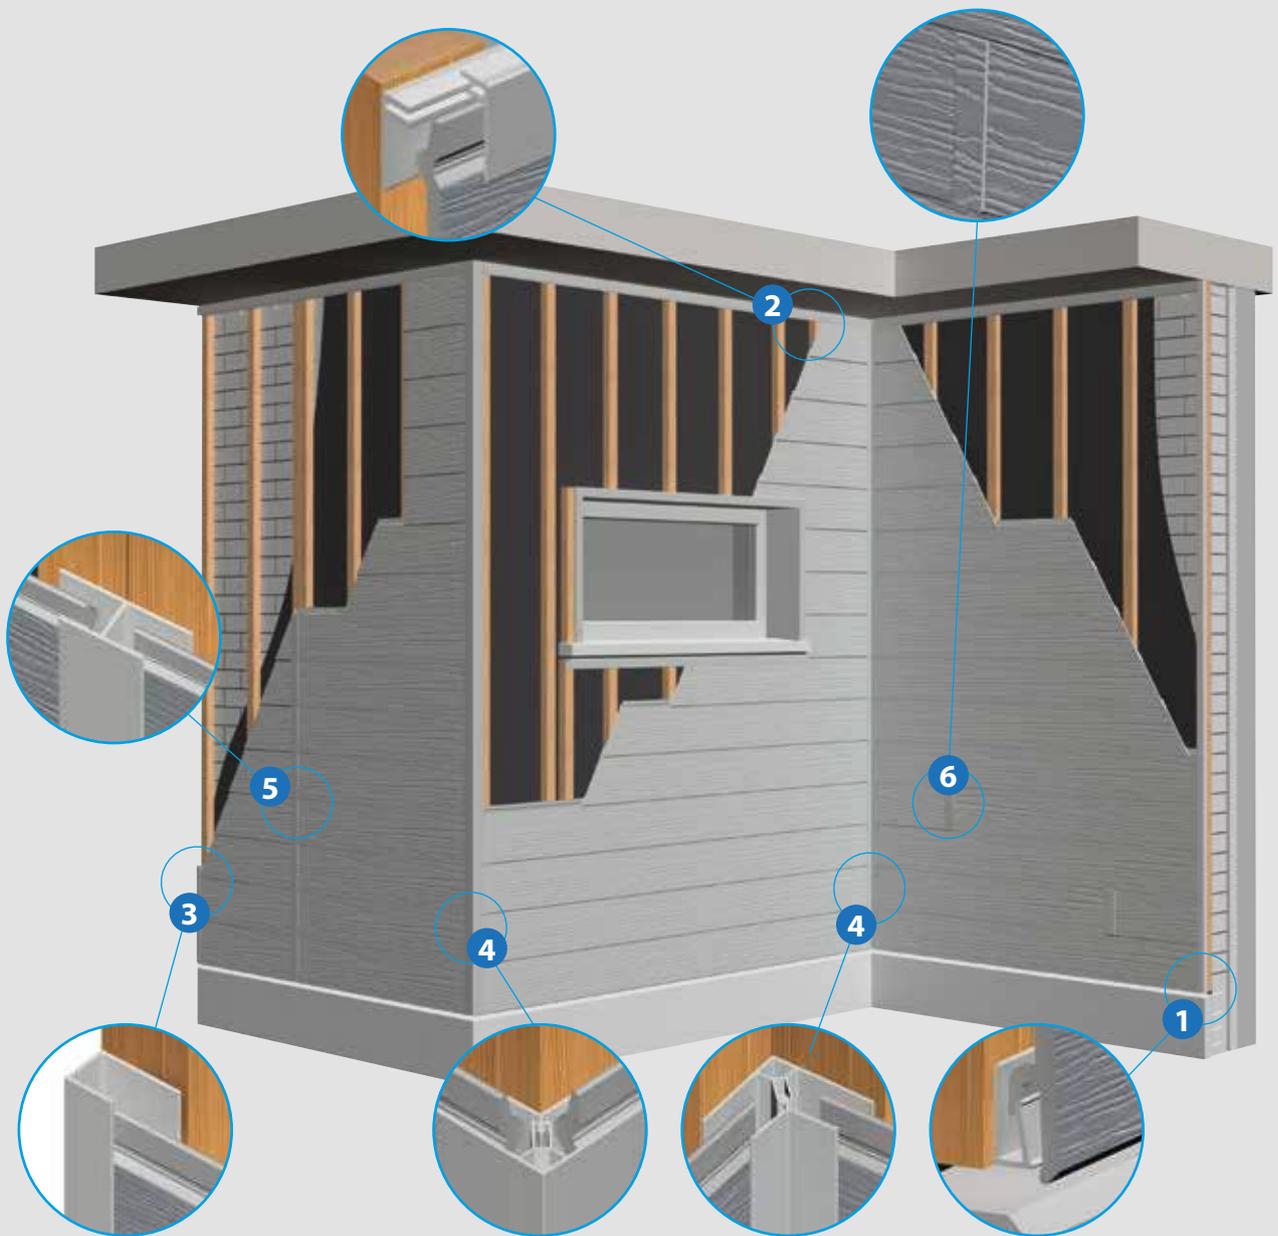






# GAMME PREMIUM PVC

P 2730 (Elégie 200)  
avec jonction invisible


Pose horizontale











POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

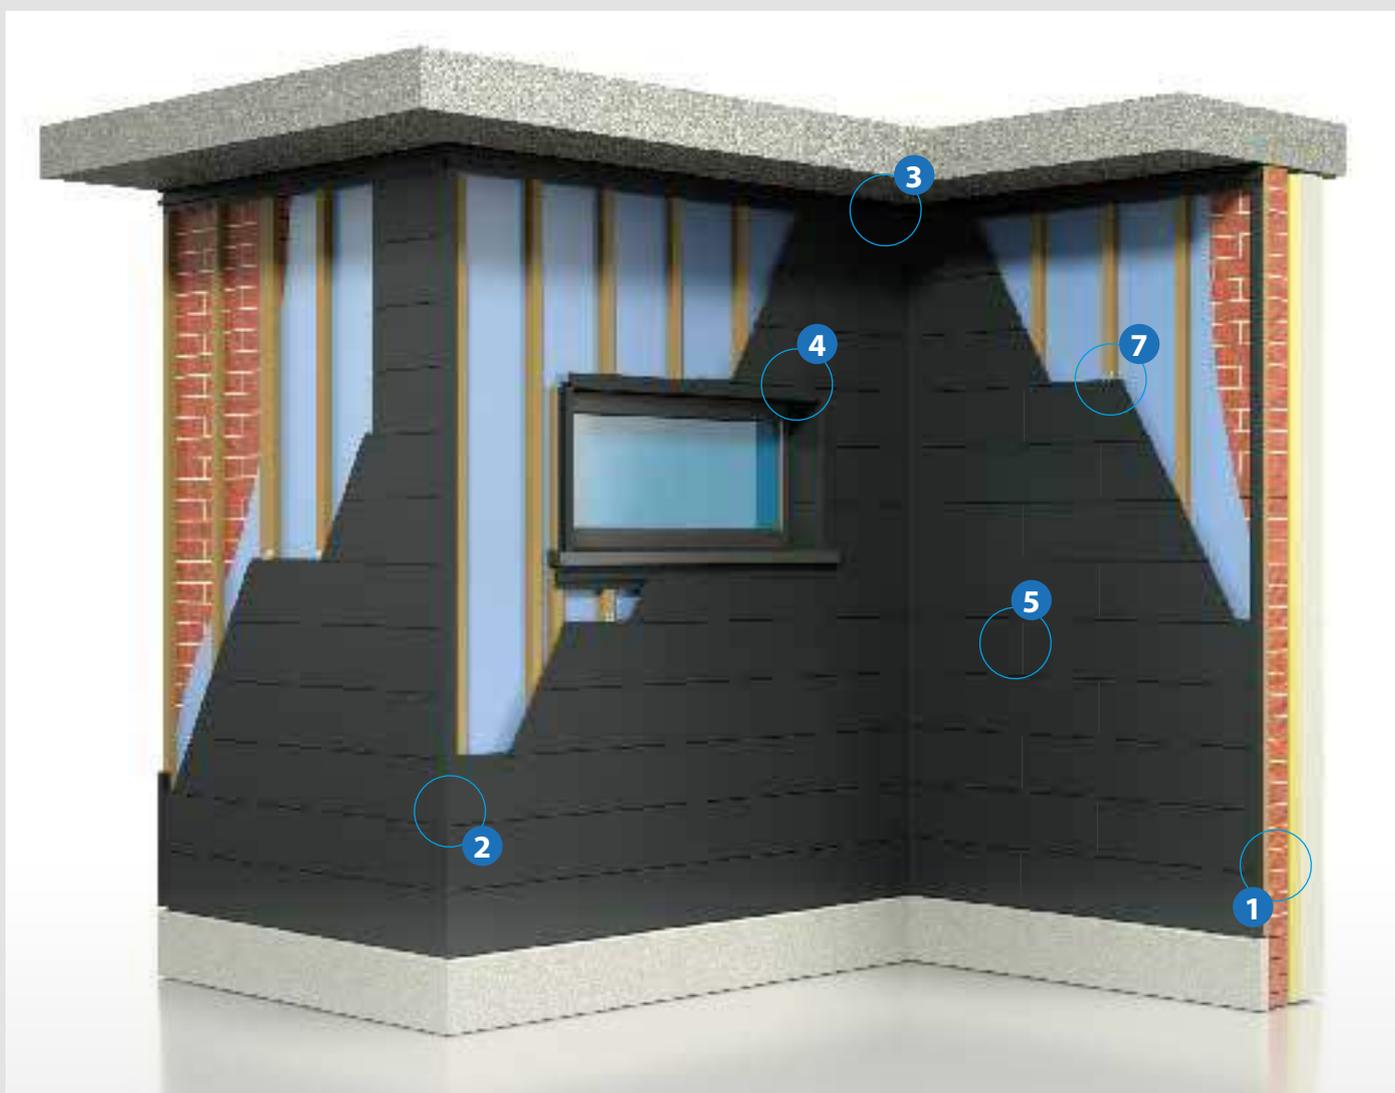

## CONSEIL !

N'hésitez pas à harmoniser le bardage structuré P 2730 avec les profilés de finition disponibles dans différents coloris.

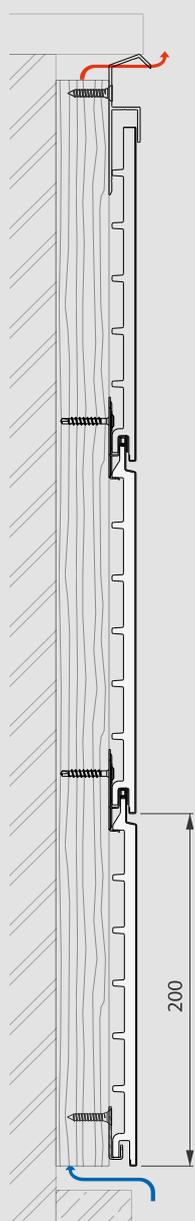

 <p>↑</p>	<p><b>1</b></p> <p>6 m</p>	 <p>P 2761</p>	<p>PROFILÉ DE DÉPART</p>
 <p>↑</p>	<p>3 m</p>	 <p>P 9563</p>	<p>PROFILÉ DE BORDURE</p>
	<p><b>2</b></p> <p>3 m</p>	 <p>P 9574</p>	<p>CORNIÈRE DE FINITION INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE</p>
 <p>↑</p>	<p><b>3</b></p> <p>3 m</p>	 <p>P 9569</p>	<p>PROFILÉ DE FIN AVEC VENTILATION HAUTE</p>
 <p>↑</p>	<p><b>4</b></p> <p>3 m</p>	 <p>P 9570</p>	<p>PROFILÉ VENTILATION SUPÉRIEURE FINITION FENÊTRE</p>
	<p><b>5</b></p>	 <p>P 2732</p>	<p>JONCTION INVISIBLE</p>
			<p>+ COLLE  P 959</p>
	<p><b>6</b></p>	 <p>P 2733</p>	<p>CLIP DE BLOCAGE</p>
	<p><b>7</b></p>	 <p>P 2736</p>	<p>CLIP DE FIXATION</p>

Vous trouverez l'aperçu des couleurs page 11.



# GAMME PREMIUM ALUMINIUM

P 9579 (167 mm)

SYSTÈME DE FAÇADE ALUMINIUM







# GAMME PREMIUM COMPOSITE


P 9576 (Lisse 167)

POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE







## CONSEIL !



P 9499

Pour cette planche, vous pouvez choisir des profilés de finition en aluminium ou dans le même matériau que la planche. Pour assembler deux planches entre elles, Deceuninck a conçu un élément de jonction spécial (p 9499).

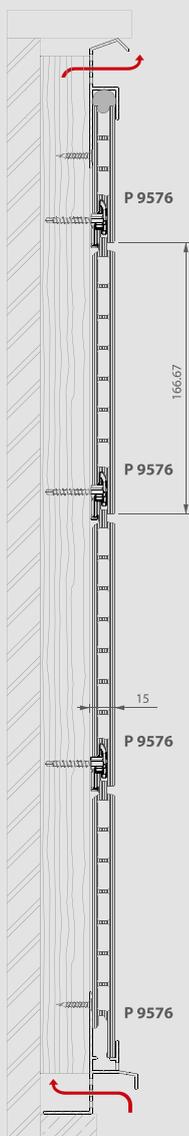

1



P 9572  
3m

### PROFILÉ DE FINITION

Noir anodisé ou brun anodisé


2



P 9568  
3m  
P 9562  
3m

### PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER

Disponible en 3 couleurs



3




P 9566  
3m  
P 9565  
3m

### PROFILÉ D'ANGLE

Noir ou brun anodisé


4



P 9571  
3m  
P 9564  
3m

### CORNIÈRE À CLIPSER

Disponible en 3 couleurs




5



P 9569  
3m

### PROFILÉ DE FIN AVEC VENTILATION HAUTE

Noir ou brun anodisé



6




P 9570  
3m

### VENTILATION SUPÉRIEURE CHÂSSIS + FINITION AVANT-TOIT

Noir ou brun anodisé

7



P 9567  
3m

### PROFILÉ DE DÉPART AVEC VENTILATION BASSE

Noir ou brun anodisé



Vous trouverez l'aperçu des couleurs page 15.



# GAMME PREMIUM COMPOSITE

P 9596 (Ajouré 83)


SYSTÈME DE FAÇADE TWINSON À JOINT OUVERT






## CONSEIL !

Pour donner la touche finale à votre maison ou projet, vous pouvez également opter pour les planches de terrasse Twinson® de la même couleur que le revêtement de façade.

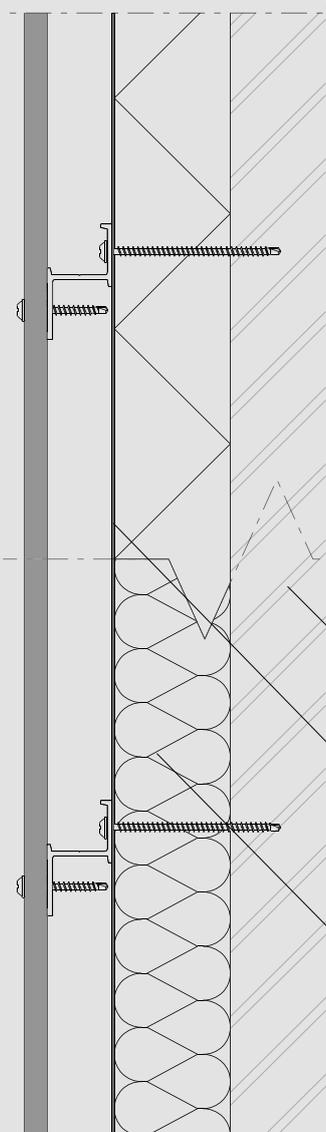


1

P 9598  
3m



**PROFILÉ DE FIXATION  
EN ALUMINIUM**  
Noir anodisé

2



P 9596  
3m



P 9593  
33/m²  
210x  
1x bit R2

Inox noir



P 2753  
33/m²  
100x  
1x bit R2

P 2754  
33/m²  
100x  
1x bit R2

Inox brut

mur

écran pare-vapeur imperméable,  
résistant aux UV

isolation

Vous trouverez l'aperçu des couleurs page 15.



# Où trouver nos bardages ?

Les revêtements de façade Deceuninck sont distribués par un réseau de revendeurs et d'installateurs qualifiés.

Ces professionnels se feront un plaisir de vous aider en vous apportant leurs conseils et des informations supplémentaires.

Si vous avez des questions à propos de l'exécution optimale ou du choix du matériau adéquat, n'hésitez pas à vous rendre chez eux !



[deceuninck.fr](https://deceuninck.fr)







# Infos, actualités, idées...

Vous trouverez la vidéo, le manuel de pose et le guide de l'ITE sur [www.deceuninck.fr](http://www.deceuninck.fr) .  
Ces outils destinés aux professionnels et aux bricoleurs garantissent une pose aisée  
et une utilisation sans aucun problème, pendant de longues années.

Devenez fans, abonnés, likez, partagez nos publications en nous suivant sur :



## ENTRETIEN

- Le nettoyage des profilés en PVC est d'une extrême simplicité : on nettoie simplement les profilés à l'aide d'une éponge douce humide, éventuellement imbibée d'un produit d'entretien non abrasif à base d'eau (pas à base d'ammoniac et de produits contenant du chlore, comme l'eau de javel).
- Les profilés difficiles à nettoyer peuvent être traités avec PVC Cleanup P 956.
- En cas de projection de ciment, le PVC peut être nettoyé avec le produit Cement cleaner P 965.





**deceuninck**

Deceuninck SAS • Zone Industrielle • Impasse des Bleuets • FR-80700 Roye  
T +33 322 876 666 • [deceuninck.sa@deceuninck.com](mailto:deceuninck.sa@deceuninck.com) • [www.deceuninck.fr](http://www.deceuninck.fr)

---

**VOTRE DISTRIBUTEUR**

Deceuninck s'appuie sur un cercle de distributeurs professionnels de proximité pour répondre à vos besoins d'aménagement et de rénovation de votre habitation.

CACHET DISTRIBUTEUR