




CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

- La Margelle de Piscine (ou pierre de couronnement) est l'élément qui permet de séparer la piscine de l'extérieur. Sa fonction consiste à évacuer l'eau vers l'extérieur de la piscine. Par conséquent, selon le modèle, il est essentiel de laisser le bord ressortir légèrement vers l'intérieur de la piscine.
- Toutes les Margelles de Piscine SAS sont antidérapantes de classe 3. Elles fournissent à la fois sécurité, fonctionnalité et qualité esthétique.
- De plus, les Margelles de Piscine SAS ne possèdent pas d'armature à l'intérieur, ce qui permet d'éviter tout risque de rupture de la pièce par oxydation.
- Nous proposons une large gamme de Margelles de Piscine et de modèles (margelles droites, courbées et d'angle) pour pouvoir construire tout type de piscine.
- Il est obligatoire de traiter la surface des margelles avec SAS FUGUE (produit imperméabilisant) ou un hydrofuge de surface.
- Les produits qui contiennent du chlore et du sel présents dans l'eau peuvent endommager les rebords de piscine.
- Les dalles peuvent présenter différentes nuances à cause de l'humidité.
- Il est conseillé de mélanger les dalles provenant de différentes palettes.
- Important : Nos margelles ne sont pas adaptées aux piscines débordantes.
- Dans tous les cas, la direction technique du chantier prendra la décision finale en ce qui concerne les pièces à utiliser et leur pose, conformément au Code technique de l'Édification ou à la réglementation en vigueur dans le pays où a lieu la pose.
- N'ayant aucun contrôle sur la bonne installation de ses produits, SAS décline toute responsabilité une fois que ceux-ci ont été posés.





MODÈLES

Modèle	Couleur	Long (mm)	Largeur (mm)	Type de section	Conceptions suggérées	Pièces d'angle	Produits complémentaires
RP	Blanc	500	400 500				Receveur de douche Dalles Tessera Basic Dalle Filtrante
DOMUS	Pirineos Crème	500	400				Dalles Domus Receveur de Douche Domus Domus Drain
DOMUS SPA	Blanc Pirineos Crème	600	300 400				Dalles Domus Receveur de Douche Domus Domus Drain
DORDOGNE	Champagne	500	300				Dalles Dordogne
TESSERA BISEAUTÉE	Blanc Sable Bronze Anthacite	500	350			-	Dalles Tessera Basic Marches Tessera Plinthes Tessera Tessera Drain
GARONNE	Champagne Pirineos	500	300				Dalles Garonne Skimmer Garonne
SASTEAK	Blanc Norvège Marron Roble	800	300			-	Plancher d'extérieur Sasteak


DÉFINIR LA FORME DE LA PISCINE

1. En fonction du style souhaité et la forme de la piscine, sélectionnez les pièces à utiliser en tenant compte des pièces d'angle qui seront nécessaires.
2. Si vous choisissez un bain romain : nous disposons de pièces courbées pour le réaliser sur certaines séries, afin d'éviter de couper des pièces, avec le gain que cela suppose en termes de temps et de budget.
3. Si nécessaire, vous pouvez couper les margelles avec une disqueuse pour faire les angles. Mais nous proposons des pièces d'angle dans presque tous nos modèles afin d'éviter cette tâche.
4. Les margelles de piscine peuvent être posées au niveau de la plage de la piscine ou sur cette dernière.
5. Les margelles doivent ressortir légèrement vers l'intérieur de la piscine selon le modèle.
6. Avant de réaliser l'installation, il est recommandé de faire une présentation « à sec » pour contrôler la position des pièces, les joints, et de vérifier s'il est nécessaire d'effectuer une coupe.

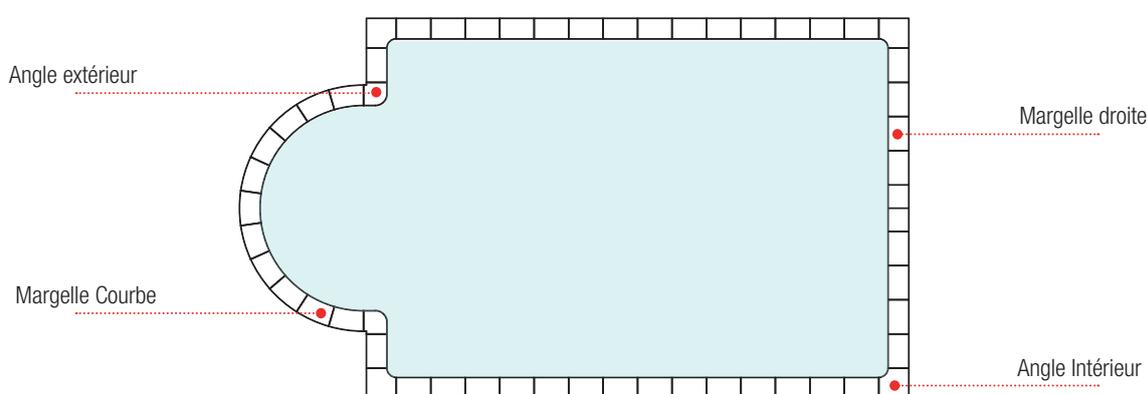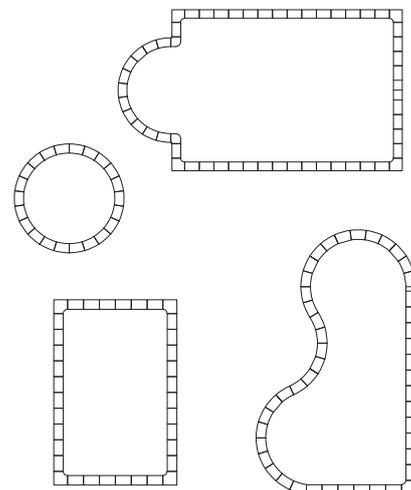


CONSEILS DE POSE

A. EN LIGNE AVEC LE REVÊTEMENT DE SOL

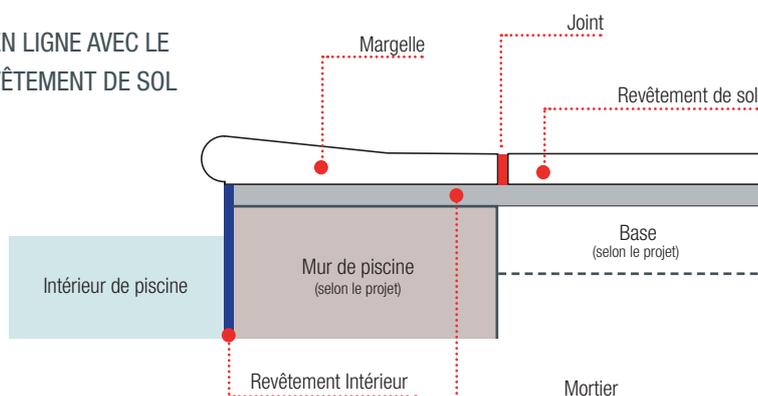

B. SURÉLEVÉE

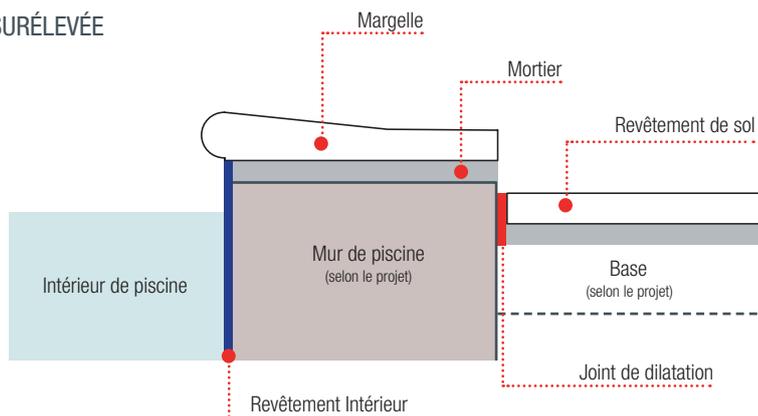

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE AVEC NOUS

Nous aimerions connaître votre expérience avec les produits SAS. Envoyez-nous vos commentaires et vos photos des travaux achevés à :

info@sas1900.com


CONSEILS DE POSE

1 PRÉPARER LA BASE

Il est important que le mur en béton sur lequel repose la margelle soit à peu près la même largeur que cette dernière. Les margelles installées en porte-à-faux peuvent se casser. Avant la pose, le béton doit être nettoyé afin d'éliminer les petites aspérités qui peuvent affecter la qualité de l'installation.


2 POSE DES ANGLES

Poser d'abord les pièces d'angle. Puis, tendre un fil entre deux angles afin d'obtenir une ligne droite qui sert de référence pour aligner toutes les pièces. Répéter cette opération de chaque côté de la piscine.

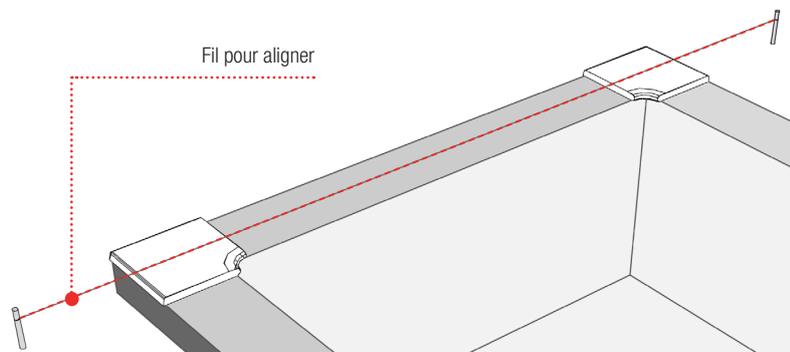


3 POSE DES PIÈCES

Poser les autres pièces en utilisant du mortier ou du ciment-colle. Si vous utilisez du mortier, posez les pièces sur une couche de 3 cm d'épaisseur environ. Si vous utilisez du ciment-colle, utilisez un double encollage sur la partie inférieure de la pièce, ainsi qu'une couche généreuse sur la surface en béton. Ajustez les pièces en utilisant un maillet en caoutchouc.

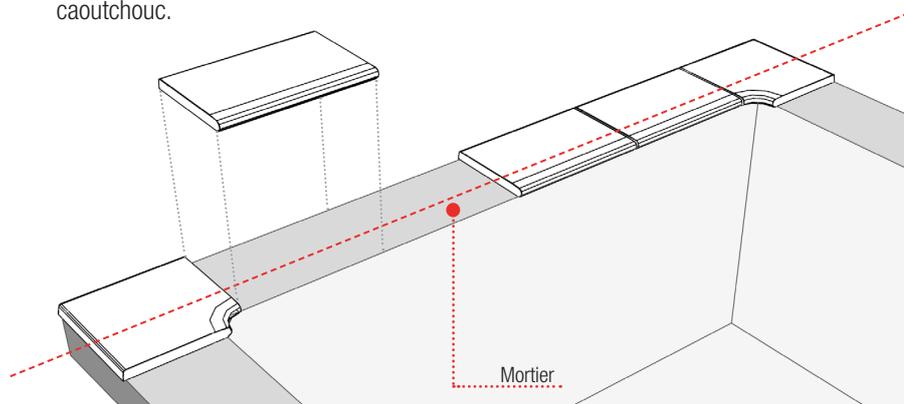

4 JOINTS

Prévoir des joints entre 5 et 10 mm et vérifier qu'ils sont tous identiques. Les joints entre les margelles seront remplis au moins 24 h après la pose des pièces, avec du mortier de jointement hydrofugé.

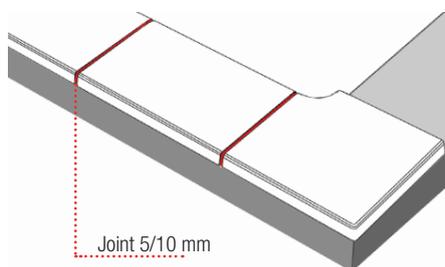

5 JOINTS DE DILATATION

Les joints structurels de la piscine doivent être respectés, le cas échéant. Sinon, réaliser des joints de dilatation tous les 5m au maximum, en utilisant un matériau élastique à base de silicone.

6 FINITIONS

Nous recommandons de traiter la surface avec SAS FUGUE, afin d'améliorer la durabilité et la stabilité de la couleur. Il est nécessaire d'attendre 24 h après les travaux pour faire le traitement.


RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ

Il est conseillé de porter des chaussures de sécurité, des gants et un casque pour travailler.



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Traverses
- Mortier
- Niveau et règle
- Lames
- Truelle
- Maillet en caoutchouc
- Disqueuse/Meuleuse



RECOMMANDATIONS POUR L'ENTRETIEN DU PRODUIT

- Il est conseillé de traiter la surface à l'aide de SAS FUGUE (produit imperméabilisant) afin de faciliter le nettoyage du dallage.
- Si le dallage a été accidentellement taché par du mortier, il est conseillé de nettoyer immédiatement avec du SAS NET (nettoyant désincrustant).
- Au moment d'effectuer le nettoyage, ne pas utiliser de produits acides et ne pas laver à haute pression, car cela pourrait endommager le dallage.
- Le salage pour déneiger est interdit.
- SAS n'est pas responsable de l'utilisation de produits de traitement non conseillés.

