

# ARGO CONNECT

## TECHNOLOGIE



### Polyvalence

Un système de connecteurs unique pour tous vos projets, sur tout type de terrain



### Personnalisation

Laissez parler votre imagination et créez une clôture séquencée à votre image



### Résistance

Un système robuste permettant la pose de panneaux rigides, claustras, barreaudages...



### Made in France

Une large gamme d'accessoires développés par nos équipes et fabriqués en France

**Un poteau unique,  
des possibilités infinies !**

 **SCHERTZ**  
Industrie



**Panneau plat**  
fixation avec le clip  
Argo Connect

**Panneau à plis**  
fixation avec le clip  
Argo Connect

**Barreaudage**  
acier ou aluminium avec la bride  
de fixation pour barreaudage

**Tôle déco horizontale**  
installation avec lames bois ou alu  
dans la feuillure Argo Connect

**Lames aluminium**  
installation avec ou sans écarteurs  
dans la feuillure Argo Connect

**Gabion**  
panneaux et profils de finition  
maintenus dans le profil du poteau

**Lames mélèze**  
installation avec ou sans écarteurs  
maintenues grâce à la feuillure  
Argo Connect

**Dalle de soubassement**  
dalle béton intégrable dans  
le profil du poteau

**Tôle déco verticale**  
tôle aluminium découpe laser  
à visser dans la feuillure du  
poteau

**Platine simple**  
pour une pose sur muret  
épaisseur 25 cm ou plus

**Platine renforcée**  
pour une pose de systèmes  
occultants sur muret

**Platine à équerre**  
pour une pose sur muret  
épaisseur 15 cm ou plus

**Une technologie modulaire « plug-in »  
pour une clôture sur-mesure !**

## Poteau ARGO CONNECT

Le poteau Argo Connect est un poteau de clôture en acier à haute résistance ayant un **profil symétrique**.

Son association avec les différents **connecteurs technologie Argo Connect** le rend compatible avec de nombreux types de clôtures tels que des panneaux rigides plats ou à plis, du barreaudage, des lames aluminium, bois et composite, du gabion ou encore des tôles décoratives.

L'innovation de cette technologie réside dans sa capacité à s'adapter aux différents projets et à résoudre les problématiques de **mix produits**.

Son système « plug-in » permet la **personnalisation de votre clôture** tout en restant dans un **univers produits homogène** et totalement modulable.

### Avantages

- + Profil symétrique**  
Aspect identique de l'intérieur comme de l'extérieur de votre propriété
- + Concept plug-in unique**  
Adaptable à tous types de clôtures grâce à sa technologie Connect

### Caractéristiques

**Revêtement:** acier thermolaqué

**Profil:** 80x60 mm

**Longueur :** de 0,70 m à 3,00 m

**Résistance:** indice I/V > 6,43 cm<sup>3</sup>

### Accessoires poteau



#### Capuchon

Capuchon PVC à clipser dans le profil haut du poteau



#### Platine à équerre

Platine à équerre pour pose sur muret épaisseur 15 cm ou plus



#### Renfort scellement

Renfort acier 1m préconisé pour la pose d'occultants lourds par scellement



#### Platine simple

Platine hauteur 25 cm pour pose sur muret épaisseur 25 cm ou plus



#### Platine renforcée

Platine hauteur 50 cm pour pose d'occultants sur muret



#### Dalle béton

Dalle de soubassement béton intégrable dans la feuillure du poteau

### Coloris

Les coloris sont disponibles en version brillante ou mate texturée, pour le poteau comme pour tous les accessoires.



Anthracite  
RAL 7016



Vert  
RAL 6005



Noir  
RAL 9005



Blanc  
RAL 9010



Quartz  
RAL 7039



Pourpre  
RAL 3004



Vert pâle  
RAL 6021



Gris beige  
RAL 7006



Bleu océan  
RAL 5020



Brun rouge  
RAL 8012



Corten  
sablé



Noir 100  
sablé



Nuanciers Brilliance, Pop, Color & Graphik

## ARGO CONNECT + Panneaux rigides

Les panneaux rigides se posent avec le poteau Argo Connect grâce aux clips de fixation inox pour panneaux. Ce système de fixation présente l'avantage de pouvoir gérer facilement la pose sur terrain en pente. Cette séquence permet également la pose d'un système occultant et de dalles de soubassement.

### Avantages

- + Pose sur terrain en pente**  
Gestion optimale des redans grâce aux clips ajustables sur la longueur du poteau
- + Gestion des angles**  
Réalisation d'angles allant jusqu'à 35° selon panneau

### Caractéristiques

**Revêtement:** acier thermolaqué

**Diamètre fil:** selon panneau, fils verticaux 4 ou 5 mm

**Longueur :** 2,00 m | 2,40 m | 2,50 m

**Hauteur:** de 0,60 m à 2,40 m

### Options



#### Soubassement


Panneaux compatibles avec une dalle de soubassement béton



#### Occultation

Occultation possible même sur platine jusqu'à 1,50 m grâce à la platine renforcée

### Produits

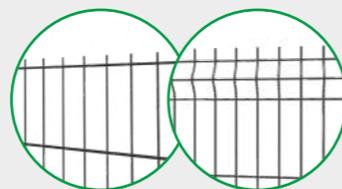

#### Panneaux

Panneaux plats ou à plis  
Athletico 545, Domino, Playgridz,  
Doville, Athletico 244, Geno, Argo



#### Clip

Positionnement du fil vertical du panneau dans le pli central du clip pour les panneaux plats et dans le pli excentré pour les panneaux à plis



#### Pince

Fixation rapide des clips grâce à la pince de montage



## ARGO CONNECT + Barreaudages

Les panneaux barreaudés, acier ou aluminium, se posent avec le poteau Argo Connect à l'aide de la bride barreaudage correspondante. Ce système de fixation présente l'avantage de pouvoir gérer facilement la pose sur terrain en pente et permet de réaliser des angles jusqu'à 90°. Cette séquence permet également la pose de dalles de soubassement.

### Avantages

- + Pose sur terrain en pente**  
Gestion optimale des redans grâce aux équerres ajustables sur la longueur du poteau
- + Gestion des angles**  
Réalisation d'angles allant jusqu'à 90°

### Caractéristiques

**Revêtement:** acier ou aluminium thermolaqué

**Traverses :** acier : 25x25 mm | alu : 40x40 mm

**Barreaux:** acier : 20x20, 50x20 ou  $\varnothing$ 20 mm | alu :  $\varnothing$ 25 mm

**Hauteur :** acier : de 0,80 m à 1,70 m  
alu : de 1,00 m à 1,70 m


### Options



#### Soubassement

Barreaudages compatibles avec une dalle de soubassement béton

### Produits

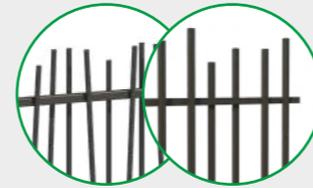

#### Barreaudage

Barreaudages Timo,  
Barreaudages acier Adria, Balto  
& Java




#### Bride barreaudage alu

Équerre à fixer dans le poteau  
et boulon à œil à visser dans  
les bouchons des traverses



#### Bride barreaudage acier

U bride à visser dans le poteau,  
traverses du barreaudage à vérouiller  
dans la bride avec vis à collet carré.

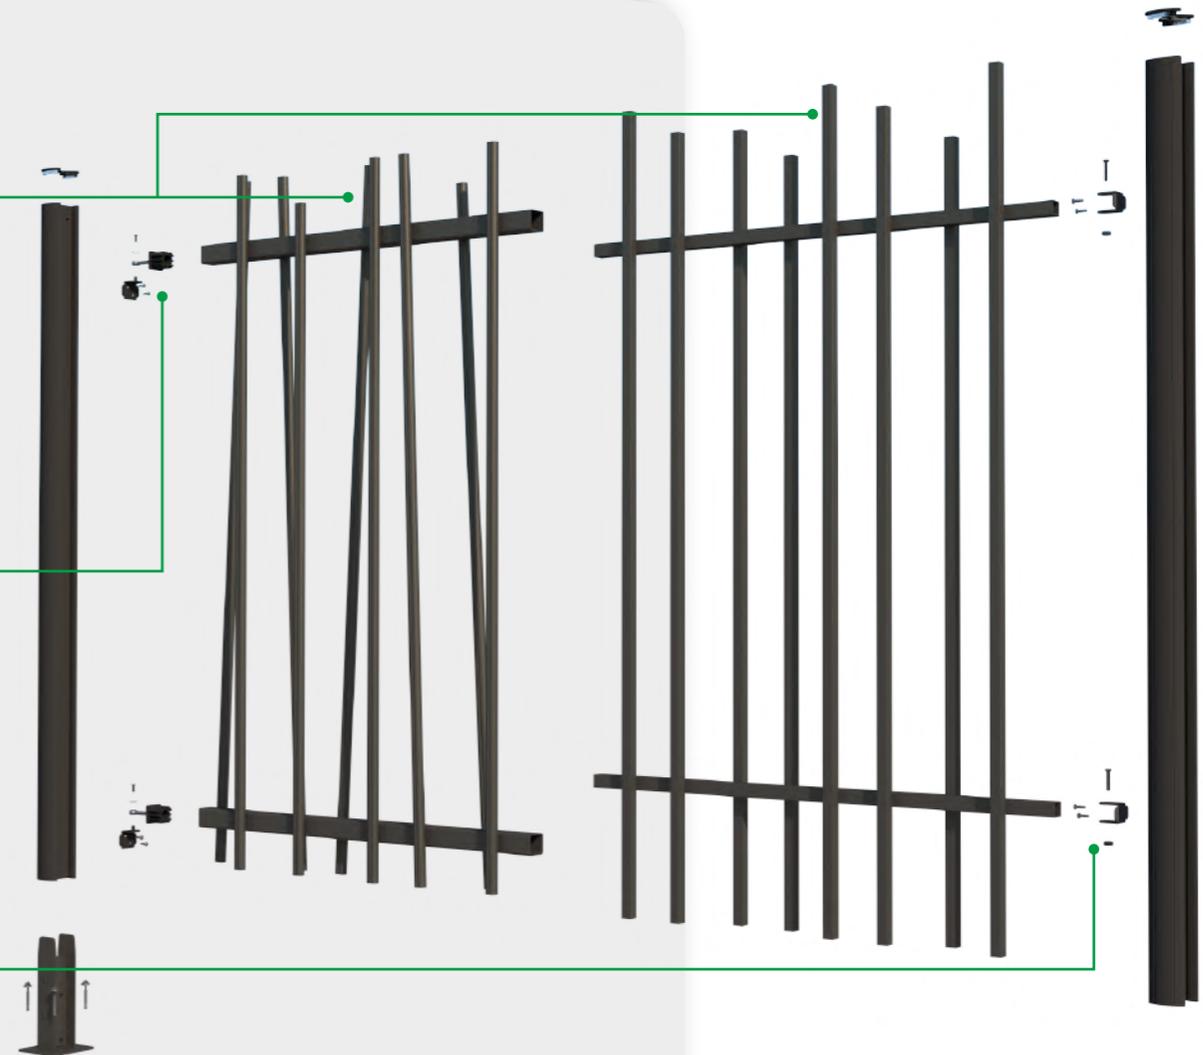

## ARGO CONNECT + Gabion

Le module gabion s'installe à l'aide du poteau Argo Connect et de ses accessoires dédiés tels que les profils bas renforcés ou encore les ancrs tirants. Cette séquence, également disponible pour une pose sur muret, permet l'occultation d'une partie de votre clôture.

### Avantages

- + Personnalisation**  
Nombreux remplissages possibles pour une solution d'occultation unique
- + Design**  
Parfait pour séquencer & occulter partiellement une clôture

### Caractéristiques

**Revêtement:** acier thermolaqué

**Panneau:** maille 76x12 mm, diamètre 3 mm

**Longueur :** 60 mm | 90 mm

**Hauteur:** de 0,60 m à 1,80 m

### Options



#### Pose sur muret

Platine renforcée disponible pour pose sur muret (jusqu'à 1,50m)

### Produits



#### Profil haut

Profil de finition aluminium à glisser dans la feuillure du poteau et à verrouiller sur les panneaux



#### Tige de maintien

Tige acier zinc alu fixée avec clips Argo Connect pour maintien de l'écart



#### Ancrs tirants

Tirants permettant le maintien des panneaux après remplissage



#### Panneaux gabion

Panneaux maille fine à venir glisser dans la feuillure du poteau




#### Profil bas

Profil de finition aluminium à fixer dans l'équerre pour supporter le poids du gabion



#### Équerre

Équerre à visser dans le poteau pour maintenir les niveaux

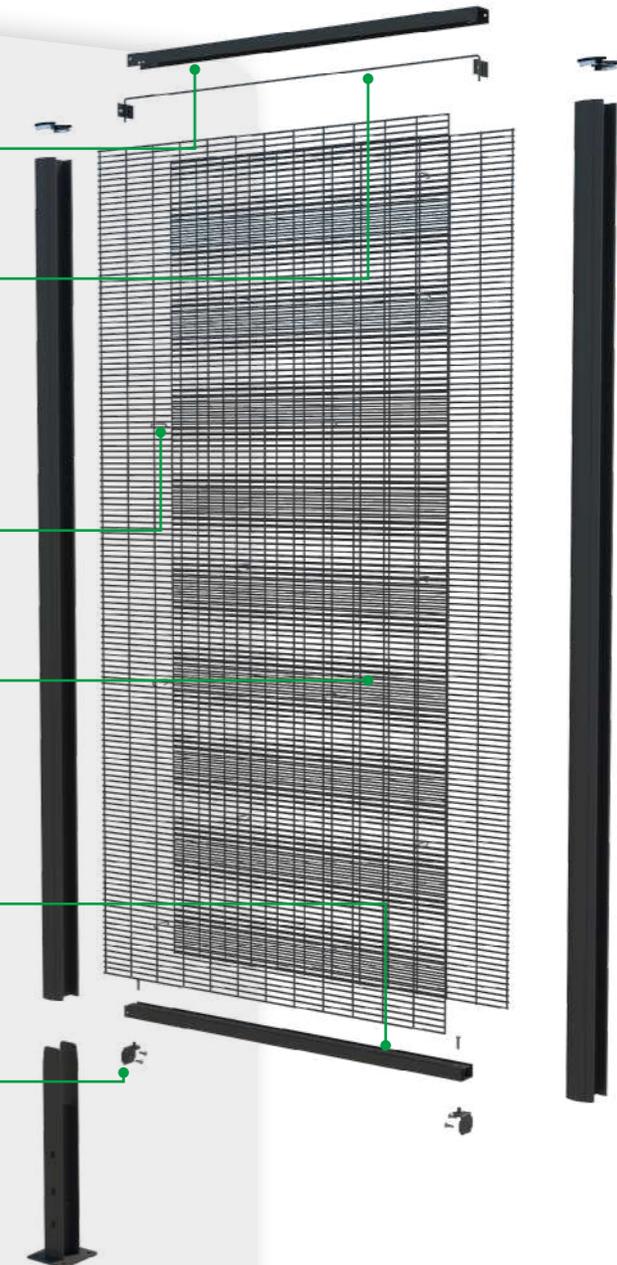

## ARGO CONNECT + Lames horizontales

Les clôtures en lames horizontales s'installent avec le poteau Argo Connect grâce à la feuillure aluminium pour lames. Ce système de fixation présente l'avantage de pouvoir gérer facilement la pose sur terrain en pente. Cette séquence, également disponible pour une pose sur muret, permet l'occultation partielle ou complète de votre clôture

### Avantages

#### + Personnalisation

Lames en bois mélèze ou en aluminium, tôle décorative avec plusieurs motifs disponibles

#### + Adaptabilité

Lames 90, 160 ou 250 mm associés à des écarteurs 10 mm pour créer différents motifs selon la hauteur désirée

### Caractéristiques

**Revêtement:** aluminium | Mélèze

**Hauteur lames:** 90 mm | 160 mm | tôle déco hauteur 250 mm

**Longueur :** 1960 mm

**Hauteur:** de 0,80 m à 1,70 m

### Options



#### Soubassement

Lames compatibles avec une dalle de soubassement béton



#### Pose sur muret

Platine renforcée disponible pour pose sur muret (jusqu'à 1,50m)

### Produits



#### Lames

Lames aluminium, bois ou tôle décorative aluminium



#### Écarteurs

Écarteurs 10 mm à clipser dans la feuillure entre deux lames




#### Feuillure lames

Feuillure aluminium à visser dans le poteau pour maintien des lames



#### Équerre

Équerre à visser en partie basse du poteau pour maintenir les niveaux

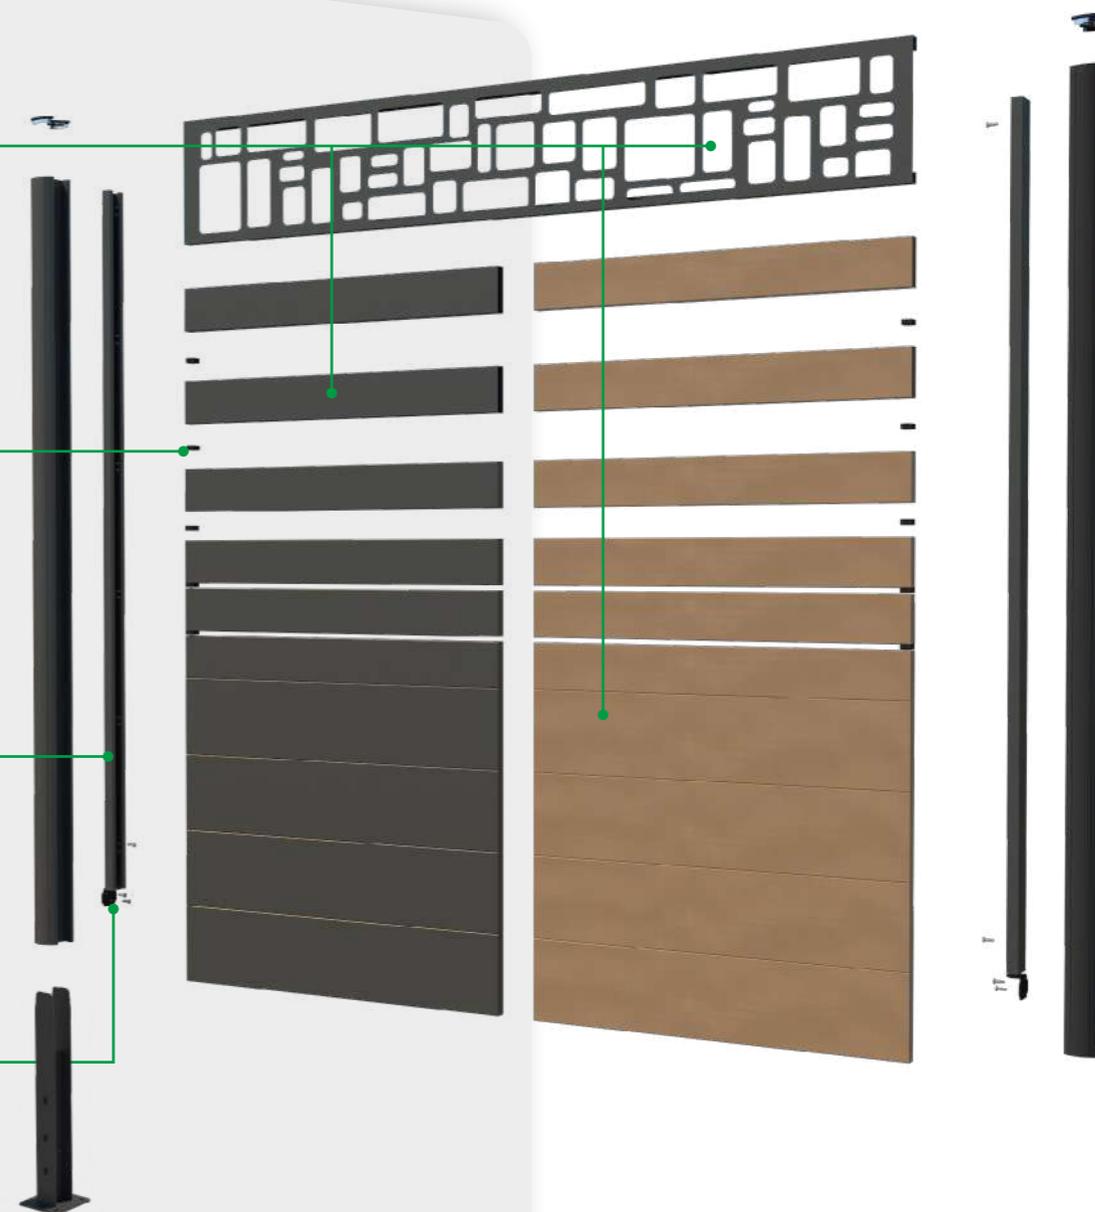

## ARGO CONNECT + Tôles déco verticales

Les tôles décoratives aluminium s'installent dans la feuillure du poteau Argo Connect à l'aide de vis autoforeuses. Cette séquence permet l'intimisation et/ou la personnalisation d'une partie de votre clôture.

### Avantages

- + Pose sur terrain en pente**  
Gestion optimale des redans grâce aux équerres ajustables sur la longueur du poteau
- + Personnalisation**  
Nombreux motifs possibles pour une solution d'occultation unique

### Caractéristiques

**Revêtement:** aluminium thermolaqué

**Épaisseur:** 2 mm

**Largeur:** 0,60 m 0,90 m

**Hauteur :** de 0,60 m à 1,80 m

### Options



#### Soubassement

Tôles compatibles avec les dalle de soubassement béton

### Produits




#### Tôle

Plusieurs motifs disponibles,  
motif personnalisable sur demande



#### Fixation

Mise en place en vissant les tôles  
directement dans la feuillure  
du poteau

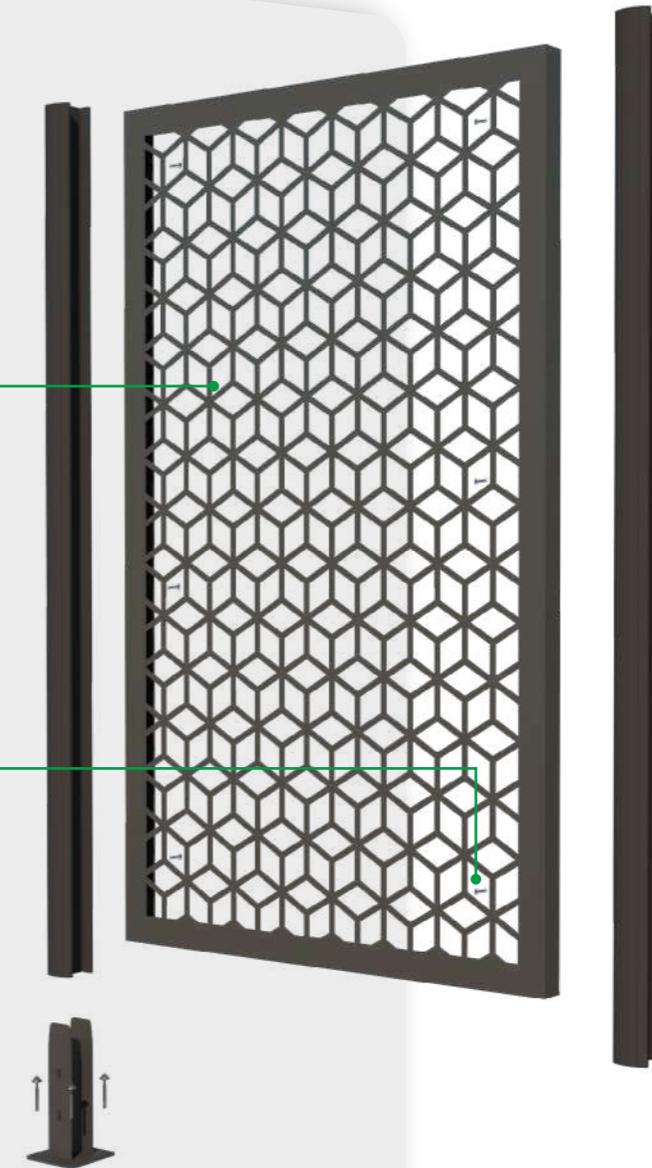


## Nos séquences favorites



**Gabion + Lames bois + Panneau double fil**




**Tôle déco + Panneau à plis occulté**

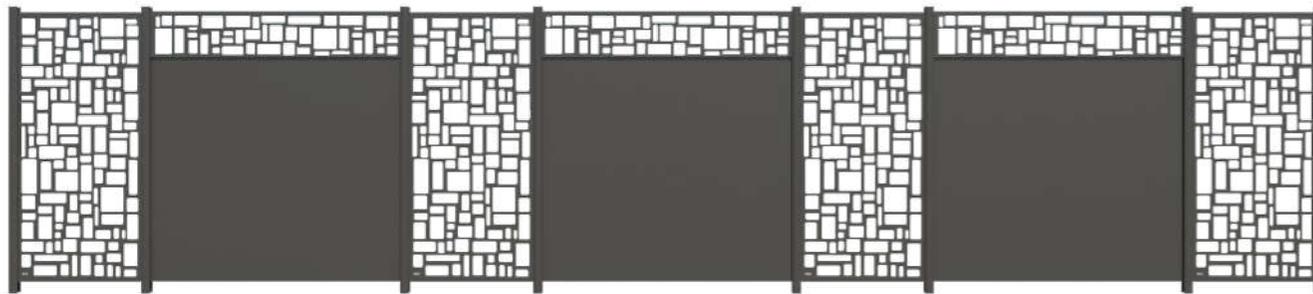


**Tôle déco + Lame aluminium**



**Gabion + Barreaudage**

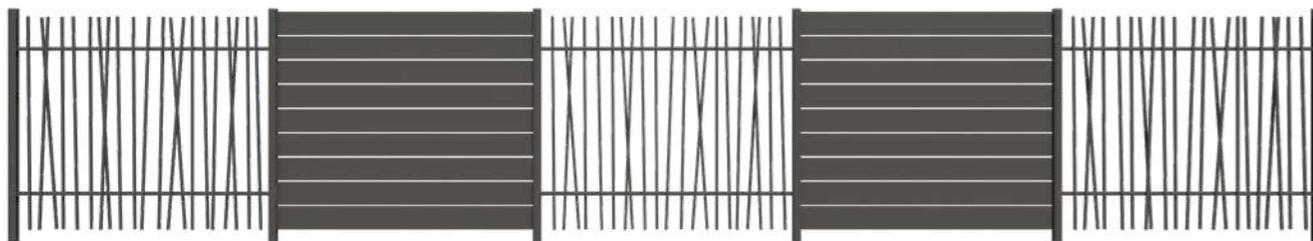

**Barreaudage + Lames aluminium**

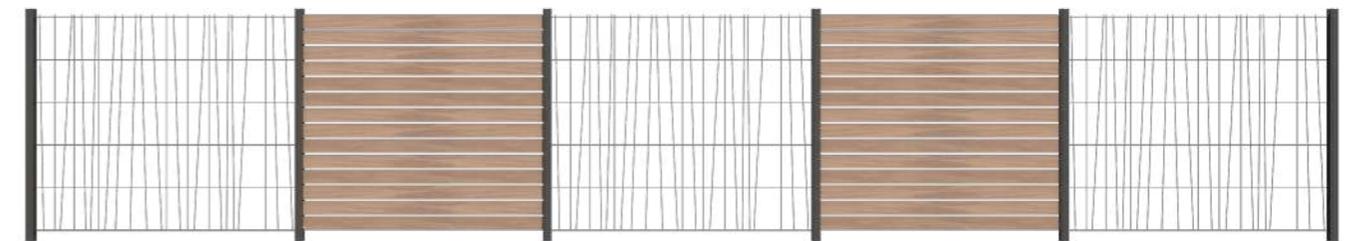

**Panneau plat + Lames bois**





Schertz Industrie | ZI - 57930 Berthelming | [contact@schertz.fr](mailto:contact@schertz.fr) | 03 87 07 80 09

[www.schertz.fr](http://www.schertz.fr)